



Innehåll



Om oss




Uttag



Stickproppar och skarvuttag



Uttagskombinationer



Utökad version



Tillämpningsspecifika produkter

MY POWER CONNECTION VI ÄR MENNEKES.

Mennekes-gruppen är en ledande tillverkare av industrikontakter, kontakter och eMobility-laddningslösningar. Sedan 2014 är vår "typ 2" laddningskontakt en standard för elbilar i hela Europa enligt EU-lag. Vårt familjeägda företag grundades 1935 och finns i över 90 länder med dotterbolag och agenturer. Vårt företag har cirka 1,600 anställda.



Vi tillverkar stickproppar, kontakter, uttag och uttagskombinationer i olika utföranden.

Våra robusta, hållbara lösningar används överallt där elen behöver flyta säkert och stabilt till exempel inom industri, tunnlar och på järnvägsstationer, gruv- och varv, containerhamnar, datacenter, för brandkåror och civilskydd och vid evenemang av alla slag. Inom området eMobility erbjuder MENNEKES lämpliga lösningar och infrastrukturen för framtidens mobilitet: laddningskablar med "typ 2"-kontakt. Intelligent laddpelare och wallboxar samt fakturerings-tjänster och ett utbildat partnersnätverk - för hem, industri, handel och offentlig sektor. För fordonsindustrin tillverkar vi fordonsladdningsintag och laddkablar för elbilar.

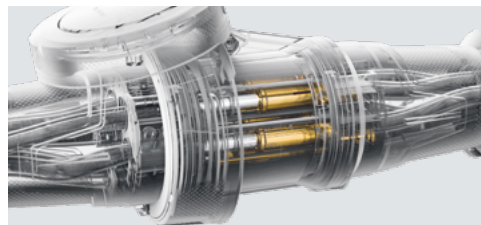
X-CONTACT®

Den nya generations kontakthylsa.



Mer kontakt

Tack vare en helt ny tillverkningsprocess får X-CONTACT®-hylsan elastiska egenskaper enbart baserat på materialegenskaperna, utan att behöva använda extra fjäderelement. Tack vare formen på X-CONTACT®-hylsan kan man uppnå en extra säker kontaktslutning.



Mindre kraft

Den speciella X-CONTACT®-designen reducerar även isättnings- och uttagskrafterna med upp till 50 %! En fördel, som särskilt vid höga strömstyrkor, underlättar arbetet och förbättrar säkerheten. Med X-CONTACT® tar MENNEKES även säker kontaktanslutning och enkel hantering till en helt ny nivå.

Ta reda på mer om den nya generationen av kontakthylsor på: www.MENNEKES.se

X-principen - enkel hantering möter säkra anslutningar.

Innovativ

Tack vare de falsade hylsorna med deras fjädrande materialegenskaper är X-CONTACT® den enklaste möjliga mekaniska lösningen: kontaktstiftet expanderar helt enkelt öppningen på den fjädrande kontakthylsan, vilket minskar kraften som behövs för att ansluta och koppla från stickproppen med 50 %.

X-CONTACT® – intelligent innovativ!

Hållbar

Även vid frekvent hopkoppling och frånkoppling syns inga tecken på slitage och hylsmaterialet förblir utmattningssäkert på lång sikt även efter hård hantering. Tack vare kvaliteten på de nya hylsorna avlägsnas föroreningar och ytkorrosion automatiskt vid hopkoppling och frånkoppling.

X-CONTACT® – hållbar lösning!

Enkel

I praktiken förenklar X-CONTACT® arbetsprocesserna. Anslutningen är enklare att hantera jämfört med bekväma kontakthylsor.

X-CONTACT® – helt enkelt briljant!

Säker

Ökad säkerhet ges genom enklare hopkoppling och frånkoppling. Spåret i innerväggen kombinerat med det fjädrande materialet i kontakthylsorna ger en säker kontaktslutning.

X-CONTACT® – dubbel säkerhet!

Väggmonterade uttag DUOi

Det nya växlande och förreglade väggmonterade uttaget i 16 A och 32 A med spänningsindikator.

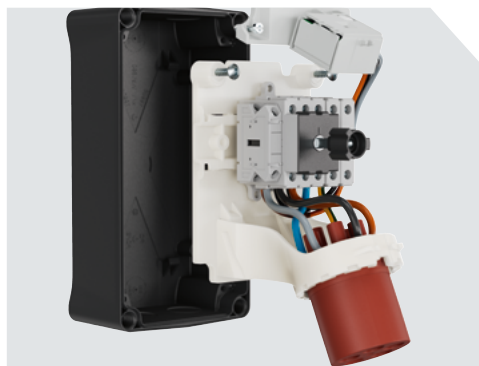
NYHET



Praktisk monteringsplatta

Kabelinstallationen är enkel med den avtagbara monteringsplattan. Uttag och lastfrånskyljare sitter på monteringsplattan och levereras redan förkopplade till dig. På så sätt kan du snabbt montera ihop alla komponenter på väggen, men du kan också bekvämt ta bort uttaget och brytaren som en enhet när som helst med hjälp av monteringsplattan – för att utföra underhållsarbeten på exempelvis strömbrytare eller uttag på en säker förvaringsyta.

System och maskiner fungerar dag som natt, transportbanden går och kranarna lastar tungt material: Det är alltid stor aktivitet i containerhamnar och varv, inom tung industri, inom gruvdrift och inom livsmedelsindustrin. Överallt måste el flöda säkert och tillförlitligt – för ett smidigt och kostnadseffektivt arbetsflöde.



Håller alltid ett öga på driftstatusen

Vårt växlande och förreglade väggmonterade uttag DUOi levereras med en LED-spänningsindikator. Den är tydligt placerad ovanför omkopplaren och visar enhetens aktuella status i ett försörjningsnät med upp till 3 faser. På så sätt har du alltid DUOi-uttagets driftstatus framför dig: När uttaget är påslaget och arbetar i normalt arbetsläge lyser indikatorn grönt. När uttaget stängs av eller ett fel uppstår slocknar indikatorn – så att du snabbt kan reagera och snabbt åtgärda eventuella problem.

Praktisk gångjärnsöppning

För bekväm hantering och problemfri drift: kan det robusta gångjärnslocket på uttaget enkelt öppnas. Den öppnas uppåt, inte mot väggen. På så sätt undviks en kollision med kablarna som är införda under och kabelåtskruvningen.



Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Väggmonterat uttag skruvplintar, extern fastsättning, kabelinföring i toppen IP44 Std. Pack.: 10											
	16	3						27001			
	16	4									27002
	16	5									27004
	32	3						27005			
	32	4									27006
	32	5									27008
 Väggmonterat uttag skruvplintar, intern fastsättning, en kabelingång i toppen, en blindingångar (kan skäras ut) i botten, för 4-poliga och 5-poliga uttag kan höljets bas vridas 180° IP44 Std. Pack.: 10											
	16	3			100			101			102
	16	4			103			104			105
	16	5						110			111
 Väggmonterat uttag skruvplintar, lämplig för genomdragning, intern fastsättning, höljets bas kan vridas 180°, en kabelingång i toppen, två blindingångar (kan skäras ut) i botten, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare IP44 Std. Pack.: 10											
	16	4			3030			3034			1418
	16	5			3041			3045			1419
	32	3			1420			1421			1422
	32	4			1423			1424			1425
	32	5						1556			1557




 Kemikaliebeständig. Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
	Väggmonterat uttag X-CONTACT®, skruvplintar, lämplig för genomdragning, intern fastsättning, höljets bas kan vridas 180°, med sex fästpunkter för specialplintar, produkter med pilotkontakt på begäran											
	IP44 Std. Pack.: 5											
	Väggmonterat uttag skruvplintar, hög kemikaliebeständighet, med två externa fästpunkter, höljets bas kan vridas 180°, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare											
	IP67 Std. Pack.: 5											
	Väggmonterat uttag X-CONTACT®, skruvplintar, intern fastsättning, höljets bas kan vridas 180°, med sex fästpunkter för specialplintar, produkter med pilotkontakt på begäran											
	IP67 Std. Pack.: 5											

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Väggmonterat uttag X-CONTACT®, skruvplintar, produkter med pilotkontakt på begäran IP67 Std. Pack.: 3	 Drawing 1 MB 152 Amp. 125 Poles 4 5 Dim. in mm a 264 264 b 163 163 c 200 200 d 240 240 e 140 140 f 8.1 8.1 g 8 8 h 306 306 M 50 50 M* 50 50 Max. cable diam. (mm) 38 38 Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 25 25 —35 —35	125	4			137			138			139
		125	5						142			143
 Väggmonterat uttag TwinCONTACT, skruvfria fjäderplintar, extern fastsättning IP44 Std. Pack.: 10	 Drawing 1 MB 463 Amp. 16 Poles 3 4 5 3 4 5 Dim. in mm a 95 93 92.5 102 102 102 b 73.5 87.5 87.5 94 94 94 c 93 107.5 110 115.5 115.5 119.5 d 55.5 55.5 55.5 62 62 62 e 61 76 76 84 84 84 f1 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1 f2 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1 h 139 139 136.5 160 160 156.5 i 19.8 21.5 21.5 26.5 26.5 26.5 M M20x M25x M25x M20x M32x M32x Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 —4 —4 —4 —6 —6 —6	16	3			1340			1341			
		16	4					1342				1343
		16	5									31
		32	3			1345		1346				
		32	4					1347				1348
		32	5									32
 Väggmonterat uttag TwinCONTACT, skruvfria fjäderplintar, lämplig för genomdragning, intern fastsättning, för 4-poliga och 5-poliga uttag kan höljets bas vridas 180° IP44 Std. Pack.: 10	 Drawing 1 MB 209 Amp. 16 Poles 3 4 5 Dim. in mm a 87 100 100 b 64 75 75 c 99 110 113 d 40 — — d1 — 11 11 e 50 59 59 f 4.5 5 5 g 4 4 4 h 115 125 128 M 20 20 20 M* M20 blind to be cut out Max. cable diam. (mm) 15 15 15 Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 1.5 1.5 1.5 —4 —4 —4	16	3			1719			1720			1721
		16	4					1723				1724
		16	5					1730				3331

 Kemikaliebeständig. Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Väggmonterat uttag TwinCONTACT, skruvfria fjäderplintar, lämplig för genomdragning, intern fästsättning, höljets bas kan vridas 180°, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare IP44 Std. Pack.: 10		16 4			1750			1751			418
		16 5				1755			1756		419
		32 3				1851			420		1852
		32 4							1856		421
		32 5				1860			1861		422
 Väggmonterat uttag TwinCONTACT, skruvfria fjäderplintar, hög kemikaliebeständighet, lämplig för genomdragning, med två externa fästpunkter, höljets bas kan vridas 180°, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare IP67 Std. Pack.: 5		16 3			9104			9105			9106
		16 4				9120			9121		9122
		16 5				9140			9141		9142
		32 3				9150			9151		9152
		32 4				9170			9171		9172
 Väggmonterat dubbeluttag TwinCONTACT, skruvfria fjäderplintar, CEE-uttag och SCHUKO®-uttag i ett hölje, även tillgänglig med stötsäkra uttag som uppfyller franska/belgiska och schweiziska standarder IP44 Std. Pack.: 5		16 5									1649


Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V			230 V			400 V		
			50 och 60 Hz			50 och 60 Hz			50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
NYHET 		16 3	5611304G			5611306G					
		16 4				5611409G			5611406G		
		16 5							5611506G		
		32 3	5613304G			5613306G					
		32 4	5613404G			5613409G			5613406G		
		32 5				5613509G			5613506G		
		63 3				6571					
		63 4				5955A			5956A		
		63 5							5959A		
NYHET 		16 3	5612304G			5612306G					
		16 4				5612409G			5612406G		
		16 5				5612509G			5612506G		
		32 3	5614304G			5614306G					
		32 4				5614409G			5614406G		
		32 5				5614509G			5614506G		

Väggmonterat uttag DUOi

skruvplintar, LED-indikator för spänning, förberedd för installation, X-CONTACT®, kopplad, mekanisk DUO-spärr, 3-polig brytare, uttag kan låsas med hänglås




Drawing 1 MB 715	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		160	160	160	162	162	162
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
g		5	5	5	5	5	5
h		238	244	243	249	249	250
o		25			25		
M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10

IP44
Std. Pack.: 1

Väggmonterat uttag

X-CONTACT®, skruvplintar, kopplad, mekanisk DUO-spärr, uttag kan låsas med hänglås




Drawing 1 MB 234	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm				
a		264	264	264
b		163	163	163
c		192	192	192
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8.1	8.1	8.1
g		8	8	8
h		300	300	300
M		40	40	40
M*		2x40	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		-25	-25	-25

IP44
Std. Pack.: 3

Väggmonterat uttag DUOi

skruvplintar, LED-indikator för spänning, förberedd för installation, X-CONTACT®, kopplad, mekanisk DUO-spärr, 3-polig brytare, uttag kan låsas med hänglås, tätad mot damm, tillfällig nedsänkning och högttryckstvätt








Drawing 1 MB 716	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		163	163	165	168	168	169
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
g		5	5	5	5	5	5
h		241	245	249	252	252	255
o		25			25		
M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10

IP67 / IP69
Std. Pack.: 1

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz																																																																																																																																							
				3 p 4 h	4 p 4 h	5 p 4 h	3 p 6 h	4 p 9 h	5 p 9 h	3 p 9 h	4 p 6 h	5 p 6 h																																																																																																																																					
	Väggmonterat uttag X-CONTACT®, skruvplintar, kopplad, mekanisk DUO-spärr, uttag kan låsas med hänglås			<table><tr><td>Drawing 1 MB 180</td><td>Amp. Poles</td><td colspan="3">63</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>a</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>198</td><td>198</td><td>198</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>303</td><td>303</td><td>303</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>M*</td><td>2 x 40</td><td>2 x 40</td><td>2 x 40</td><td></td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-25</td><td>-25</td><td>-25</td><td></td></tr></table>			Drawing 1 MB 180	Amp. Poles	63			Dim. in mm		3	4	5	a	260	260	260		b	160	160	160		c	198	198	198		d	240	240	240		e	140	140	140		f	8.1	8.1	8.1		g	8	8	8		h	303	303	303		M	40	40	40		M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40		Max. cable diam. (mm)	27	27	27		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	6	6			-25	-25	-25		63	3	5925A			5911A																																																										
	Drawing 1 MB 180	Amp. Poles	63																																																																																																																																														
	Dim. in mm		3	4	5																																																																																																																																												
	a	260	260	260																																																																																																																																													
b	160	160	160																																																																																																																																														
c	198	198	198																																																																																																																																														
d	240	240	240																																																																																																																																														
e	140	140	140																																																																																																																																														
f	8.1	8.1	8.1																																																																																																																																														
g	8	8	8																																																																																																																																														
h	303	303	303																																																																																																																																														
M	40	40	40																																																																																																																																														
M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40																																																																																																																																														
Max. cable diam. (mm)	27	27	27																																																																																																																																														
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	6	6																																																																																																																																														
	-25	-25	-25																																																																																																																																														
				63	4				5109A			5110A																																																																																																																																					
				63	5				5112A			5113A																																																																																																																																					
	IP67 Std. Pack.: 3																																																																																																																																																
NYHET 	Väggmonterat uttag DUOI R LED-indikator för spänning, förberedd för installation, X-CONTACT®, hög kemikaliebeständighet, mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, mekanisk DUO-spärr, tätad mot damm, tillfällig nedsänkning och högtrycksvävt			<table><tr><td>Drawing 1 MB 716</td><td>Amp. Poles</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>a</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td></td><td>225</td><td>225</td><td>225</td></tr><tr><td>b</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td></td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr><tr><td>c</td><td>163</td><td>163</td><td>165</td><td></td><td>168</td><td>168</td><td>169</td></tr><tr><td>d</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td></td><td>208</td><td>208</td><td>208</td></tr><tr><td>e</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td></td><td>101</td><td>101</td><td>101</td></tr><tr><td>f</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td></td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td></tr><tr><td>g</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>h</td><td>241</td><td>245</td><td>249</td><td></td><td>252</td><td>252</td><td>255</td></tr><tr><td>a</td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>1x25 and 1x32</td><td></td><td></td><td>1x25 and 1x32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M*</td><td></td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td></tr></table>			Drawing 1 MB 716	Amp. Poles	16			32			Dim. in mm		3	4	5	3	4	5	a	225	225	225		225	225	225	b	118	118	118		118	118	118	c	163	163	165		168	168	169	d	208	208	208		208	208	208	e	101	101	101		101	101	101	f	6.4	6.4	6.4		6.4	6.4	6.4	g	5	5	5		5	5	5	h	241	245	249		252	252	255	a		25			25			M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32			M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5			-10	-10	-10	-10	-10	-10	16	3				5812306T					
	Drawing 1 MB 716	Amp. Poles	16			32																																																																																																																																											
	Dim. in mm		3	4	5	3	4	5																																																																																																																																									
	a	225	225	225		225	225	225																																																																																																																																									
	b	118	118	118		118	118	118																																																																																																																																									
	c	163	163	165		168	168	169																																																																																																																																									
	d	208	208	208		208	208	208																																																																																																																																									
e	101	101	101		101	101	101																																																																																																																																										
f	6.4	6.4	6.4		6.4	6.4	6.4																																																																																																																																										
g	5	5	5		5	5	5																																																																																																																																										
h	241	245	249		252	252	255																																																																																																																																										
a		25			25																																																																																																																																												
M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32																																																																																																																																												
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25																																																																																																																																										
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25																																																																																																																																										
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																										
		-10	-10	-10	-10	-10	-10																																																																																																																																										
				16	4							5812406T																																																																																																																																					
				16	5							5812506T																																																																																																																																					
				32	3				5814306T																																																																																																																																								
	IP67 / IP69 Std. Pack.: 1			32	4							5814406T																																																																																																																																					
				32	5							5814506T																																																																																																																																					
	Väggmonterat uttag X-CONTACT®, skruvplintar, kopplad, mekanisk DUO-spärr, på begäran förberedd för ett extra hänglås			<table><tr><td>Drawing 1 MB 127</td><td>Amp. Poles</td><td colspan="3">125</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>a</td><td>460</td><td>460</td><td>460</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>434</td><td>434</td><td>434</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>234</td><td>234</td><td>234</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>519</td><td>519</td><td>519</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>63</td><td>63</td><td>63</td><td></td></tr><tr><td>M*</td><td>2x63</td><td>2x63</td><td>2x63</td><td></td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td></td><td>44</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-70</td><td>-70</td><td>-70</td></tr></table>			Drawing 1 MB 127	Amp. Poles	125			Dim. in mm		3	4	5	a	460	460	460		b	260	260	260		c	270	270	270		d	434	434	434		e	234	234	234		f	11	11	11		g	9	9	9		h	519	519	519		M	63	63	63		M*	2x63	2x63	2x63		Max. cable diam. (mm)		44	44	44	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25	25			-70	-70	-70	125	3				7000																																																										
	Drawing 1 MB 127	Amp. Poles	125																																																																																																																																														
	Dim. in mm		3	4	5																																																																																																																																												
	a	460	460	460																																																																																																																																													
b	260	260	260																																																																																																																																														
c	270	270	270																																																																																																																																														
d	434	434	434																																																																																																																																														
e	234	234	234																																																																																																																																														
f	11	11	11																																																																																																																																														
g	9	9	9																																																																																																																																														
h	519	519	519																																																																																																																																														
M	63	63	63																																																																																																																																														
M*	2x63	2x63	2x63																																																																																																																																														
Max. cable diam. (mm)		44	44	44																																																																																																																																													
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25	25																																																																																																																																													
		-70	-70	-70																																																																																																																																													
				125	4				5887A			5691A																																																																																																																																					
				125	5				5888A			5692A																																																																																																																																					
	IP67 Std. Pack.: 1																																																																																																																																																




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Väggmonterat uttag horisontell design, kopplad, mekanisk DUO-spärr, uttag kan låsas med hänglås IP44 Std. Pack.: 1											
	16	3			7602			7603			
	16	4									7605
	16	5									7607
	32	3						7612			
	32	4						7613			7614
	32	5									7616
 Väggmonterat uttag horisontell design, kopplad, mekanisk DUO-spärr, uttag kan låsas med hänglås IP67 Std. Pack.: 1											
	16	3			7620			7621			
	16	4						7623			7624
	16	5									7626
	32	3						7629			
	32	4									7634
	32	5									7636
 Väggmonterat uttag kopplad, mekanisk DUO-spärr, kretsbrytare, K-karakteristik, uttag kan låsas med hänglås, 63 A: X-CONTACT® IP44 Std. Pack.: 1											
	16	5									7218
	32	4									7219
	32	5									7220
	63	4									7221
	63	5									7222




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz																																																																																																																																												
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p																																																																																																																																										
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h																																																																																																																																										
	Väggmonterat uttag kopplad, mekanisk DUO-spärr, krets brytare, jordfelsbrytare (0,03 A), andra läckströmmar på begäran, uttag kan låsas med hänglås, 63 A: X-CONTACT®		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="2">32</td><td colspan="2">63</td></tr><tr><td>1 MB 208</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>460</td><td>460</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>160</td><td>162</td><td>163</td><td>168</td><td>168</td><td>195</td><td>195</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>440</td><td>440</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>8.1</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>391</td><td>395</td><td>398</td><td>408</td><td>411</td><td>502</td><td>502</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x40</td><td>2x40</td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-25</td><td>-25</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32		63		1 MB 208	Poles	3	4	5	4	5	4	5	Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460		b	134	134	134	134	134	180	180		c	160	162	163	168	168	195	195		d	347	347	347	347	347	440	440		e	117	117	117	117	117	160	160		f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1		g	8	8	8	8	8	8	8		h	391	395	398	408	411	502	502		M	3240	3240	3240	3240	3240	40	40		M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6			-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	16	4										7224
	Drawing	Amp.	16			32		63																																																																																																																																														
	1 MB 208	Poles	3	4	5	4	5	4	5																																																																																																																																													
	Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460																																																																																																																																													
		b	134	134	134	134	134	180	180																																																																																																																																													
	c	160	162	163	168	168	195	195																																																																																																																																														
	d	347	347	347	347	347	440	440																																																																																																																																														
	e	117	117	117	117	117	160	160																																																																																																																																														
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1																																																																																																																																														
	g	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																														
	h	391	395	398	408	411	502	502																																																																																																																																														
	M	3240	3240	3240	3240	3240	40	40																																																																																																																																														
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40																																																																																																																																														
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27																																																																																																																																														
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6																																																																																																																																														
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25																																																																																																																																														
			16	5									7318																																																																																																																																									
			32	5									7226																																																																																																																																									
			63	5									7228																																																																																																																																									
	Väggmonterat uttag skruvplintar, kopplad, mekanisk DUO-spärr, krets brytare, K-karakteristik, uttag kan låsas med hänglås, 63 A: X-CONTACT®		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="2">32</td><td colspan="2">63</td></tr><tr><td>1 MB 181/620</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>460</td><td>460</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>160</td><td>162</td><td>163</td><td>168</td><td>168</td><td>202</td><td>202</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>440</td><td>440</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>8.1</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>391</td><td>395</td><td>398</td><td>408</td><td>411</td><td>505</td><td>505</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x40</td><td>2x40</td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-25</td><td>-25</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32		63		1 MB 181/620	Poles	3	4	5	4	5	4	5	Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460		b	134	134	134	134	134	180	180		c	160	162	163	168	168	202	202		d	347	347	347	347	347	440	440		e	117	117	117	117	117	160	160		f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1		g	8	8	8	8	8	8	8		h	391	395	398	408	411	505	505		M	3240	3240	3240	3240	3240	40	40		M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6			-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	16	3						7238				
	Drawing	Amp.	16			32		63																																																																																																																																														
	1 MB 181/620	Poles	3	4	5	4	5	4	5																																																																																																																																													
	Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460																																																																																																																																													
		b	134	134	134	134	134	180	180																																																																																																																																													
	c	160	162	163	168	168	202	202																																																																																																																																														
	d	347	347	347	347	347	440	440																																																																																																																																														
	e	117	117	117	117	117	160	160																																																																																																																																														
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1																																																																																																																																														
	g	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																														
	h	391	395	398	408	411	505	505																																																																																																																																														
	M	3240	3240	3240	3240	3240	40	40																																																																																																																																														
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40																																																																																																																																														
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27																																																																																																																																														
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6																																																																																																																																														
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25																																																																																																																																														
			32	4									7241																																																																																																																																									
			32	5									7242																																																																																																																																									
			63	4									7243																																																																																																																																									
			63	5									7244																																																																																																																																									
	Väggmonterat uttag skruvplintar, kopplad, mekanisk DUO-spärr, säkrade med jordfelsbrytare (0,03 A), andra läckströmmar på begäran, uttag kan låsas med hänglås, 63 A: X-CONTACT®		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="2">32</td><td colspan="2">63</td></tr><tr><td>1 MB 181/620</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>460</td><td>460</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>160</td><td>162</td><td>163</td><td>168</td><td>168</td><td>202</td><td>202</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>440</td><td>440</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>8.1</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>391</td><td>395</td><td>398</td><td>408</td><td>411</td><td>505</td><td>505</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x40</td><td>2x40</td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-25</td><td>-25</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32		63		1 MB 181/620	Poles	3	4	5	4	5	4	5	Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460		b	134	134	134	134	134	180	180		c	160	162	163	168	168	202	202		d	347	347	347	347	347	440	440		e	117	117	117	117	117	160	160		f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1		g	8	8	8	8	8	8	8		h	391	395	398	408	411	505	505		M	3240	3240	3240	3240	3240	40	40		M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6			-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	16	3						7245				
	Drawing	Amp.	16			32		63																																																																																																																																														
	1 MB 181/620	Poles	3	4	5	4	5	4	5																																																																																																																																													
	Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460																																																																																																																																													
		b	134	134	134	134	134	180	180																																																																																																																																													
	c	160	162	163	168	168	202	202																																																																																																																																														
	d	347	347	347	347	347	440	440																																																																																																																																														
	e	117	117	117	117	117	160	160																																																																																																																																														
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1																																																																																																																																														
	g	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																														
	h	391	395	398	408	411	505	505																																																																																																																																														
	M	3240	3240	3240	3240	3240	40	40																																																																																																																																														
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40																																																																																																																																														
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27																																																																																																																																														
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6																																																																																																																																														
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25																																																																																																																																														
			16	4									7246																																																																																																																																									
			16	5									7247																																																																																																																																									
			32	4									7248																																																																																																																																									
			32	5									7249																																																																																																																																									
			63	4									7250																																																																																																																																									
			63	5									7251																																																																																																																																									

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz																																																																																																
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p																																																																																														
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h																																																																																														
	Väggmonterat uttag Cepex-design grå		Drawing 1 MB 312 <table><thead><tr><th>Amp. Poles</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>a</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td></tr><tr><td>b</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>c</td><td>87</td><td>87</td><td>87</td><td>99</td><td>99</td><td>99</td></tr><tr><td>d</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>e</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td></tr><tr><td>f</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>g</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr><tr><td>k</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr><tr><td>y</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td></tr><tr><td>M</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td></tr><tr><td colspan="2">Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></tbody></table>	Amp. Poles	16			32				3	4	5	3	4	5	a	93	93	93	93	93	93	b	90	90	90	90	90	90	c	87	87	87	99	99	99	d	75	75	75	75	75	75	e	73	73	73	73	73	73	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	k	33	33	33	33	33	33	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	—4	—4	—4	—6	—6	—6	16	3	4101	4102	
	Amp. Poles			16			32																																																																																																			
				3	4	5	3	4	5																																																																																																	
	a			93	93	93	93	93	93																																																																																																	
	b			90	90	90	90	90	90																																																																																																	
	c			87	87	87	99	99	99																																																																																																	
d	75	75	75	75	75	75																																																																																																				
e	73	73	73	73	73	73																																																																																																				
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																																				
g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2																																																																																																				
k	33	33	33	33	33	33																																																																																																				
y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5																																																																																																				
M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5																																																																																																				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																													
16	4				4254	4103																																																																																																				
16	5					4105																																																																																																				
32	3				4107																																																																																																					
32	4					4108																																																																																																				
32	5					4110																																																																																																				
SCHUKO®							4970																																																																																																			
	Väggmonterat uttag Cepex-design grå, med märkningsfält		Drawing 1 MB 317 <table><thead><tr><th>Amp. Poles</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>a</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td></tr><tr><td>b</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>c</td><td>88</td><td>88</td><td>88</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>d</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>e</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td></tr><tr><td>f</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>g</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr><tr><td>k</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>y</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td></tr><tr><td>M</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td></tr><tr><td colspan="2">Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></tbody></table>	Amp. Poles	16			32				3	4	5	3	4	5	a	93	93	93	93	93	93	b	90	90	90	90	90	90	c	88	88	88	100	100	100	d	75	75	75	75	75	75	e	73	73	73	73	73	73	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	k	34	34	34	34	34	34	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	—4	—4	—4	—6	—6	—6	16	3		4132	4133
	Amp. Poles			16			32																																																																																																			
				3	4	5	3	4	5																																																																																																	
	a			93	93	93	93	93	93																																																																																																	
	b			90	90	90	90	90	90																																																																																																	
	c			88	88	88	100	100	100																																																																																																	
d	75	75	75	75	75	75																																																																																																				
e	73	73	73	73	73	73																																																																																																				
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																																				
g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2																																																																																																				
k	34	34	34	34	34	34																																																																																																				
y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5																																																																																																				
M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5																																																																																																				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																													
16	4					4135																																																																																																				
16	5					4137																																																																																																				
32	3				4137																																																																																																					
32	5					4140																																																																																																				
SCHUKO®							4973																																																																																																			
	Väggmonterat uttag Cepex-design grå, med märkningsfält och låsbar kåpa		Drawing 1 MB 313 <table><thead><tr><th>Amp. Poles</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>a</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td></tr><tr><td>b</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>c</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>102</td><td>102</td><td>102</td></tr><tr><td>d</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>e</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td><td>73</td></tr><tr><td>f</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>g</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr><tr><td>k</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td>y</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td>25.5</td></tr><tr><td>M</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td><td>25x1.5</td></tr><tr><td colspan="2">Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></tbody></table>	Amp. Poles	16			32				3	4	5	3	4	5	a	93	93	93	93	93	93	b	90	90	90	90	90	90	c	90	90	90	102	102	102	d	75	75	75	75	75	75	e	73	73	73	73	73	73	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	k	36	36	36	36	36	36	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	—4	—4	—4	—6	—6	—6	16	3		4162	4163
	Amp. Poles			16			32																																																																																																			
				3	4	5	3	4	5																																																																																																	
	a			93	93	93	93	93	93																																																																																																	
	b			90	90	90	90	90	90																																																																																																	
	c			90	90	90	102	102	102																																																																																																	
d	75	75	75	75	75	75																																																																																																				
e	73	73	73	73	73	73																																																																																																				
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																																				
g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2																																																																																																				
k	36	36	36	36	36	36																																																																																																				
y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5																																																																																																				
M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5																																																																																																				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																													
16	4					4165																																																																																																				
16	5					4167																																																																																																				
32	3				4167																																																																																																					
32	4					4168																																																																																																				
32	5					4170																																																																																																				
SCHUKO®							4976																																																																																																			

STARTSIDAN OM OSS UTTAG STICKPROPPAR OCH SKARVUTTAG UTTAGSKOMBINATIONER UTÖKAD VERSION TILLÄMPNINGSSPECIFIKA PRODUKTER

VÄGGMONTERADE UTTAG CEPEX PANELMONTERADE UTTAG

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V			230 V			400 V		
			50 och 60 Hz			50 och 60 Hz			50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Cepex infällda uttag pärlvit, med infälld installationsbox IP44 Std. Pack.: 5		16 3						4122			
		16 5									4125
		32 3						4127			
		32 5									4130
SCHUKO®											4972
 Panelmonterat uttag Cepex-design pärlvit, även lämplig för installation i kabelkanaler och -pelare IP44 Std. Pack.: 5		16 3						4112			
		16 4						4233			4113
		16 5									4115
		32 3						4117			
		32 4									4118
		32 5									4120
SCHUKO®											4971
 Panelmonterat uttag Cepex-design pärlvit, med märkningsfält, även lämplig för installation i kabelkanaler och -pelare IP44 Std. Pack.: 5		16 3						4142			
		16 4									4143
		16 5									4145
		32 3						4147			
		32 4									
		32 5									4150
SCHUKO®											4974

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonterat uttag Cepex-design pärlvit, med märkningsfält, med säkerhetslås IP44 Std. Pack.: 5											
	16	3						4172			
	16	5									4175
	32	5									4180
 Cepex panelmonterade uttag polarvit, även lämplig för installation i kabelkanaler och -pelare IP44 Std. Pack.: 5											
	16	5									4262
	32	5									4263
 Cepex panelmonterade uttag polarvit, med märkningsfält, även lämplig för installation i kabelkanaler och -pelare IP44 Std. Pack.: 5											
	16	3						4247			
	16	4									4273
	16	5									4237
	32	3						4274			
	32	4									4275
	32	5									4238
SCHUKO®											4980

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.


INFORMATION OM PRODUKTEN

						A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
								3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
								4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
						Artikkel nr.										
						41404										



Infälld installationsbox
för Cepex CEE-uttag 16 A och 32 A och
Cepex SCHUKO®-uttag, kan kombineras
med alla Cepex panelmonterade uttag




Std. Pack.: 5



Drawing
1 MB 334
Dim. in mm


Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonterat uttag rak IP44 Std. Pack.: 10	 Drawing 1 MB 247 Amp. Poles 3 4 5 3 4 5 Dim. in mm a 75 75 75 75 75 75 b 75 75 75 75 75 75 c 53 53 53 64 64 65 d 60 60 60 60 60 60 e 60 60 60 60 60 60 f 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 g 8 8 8 8 8 8 g.1 2 2 2 2 2 2 h 75 80 80 89 89 100 h.1 6 8 11 11 12 k 31 32 32 39 39 39 l 43 52 54 58 58 62 Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 —4 —4 —4 —10 —10 —10	16	3			1365			1366			1367
		16	4			1388			1389			1390
		16	5			1384			1386			1385
		32	3			1394			1395			1396
		32	4			1397			1398			1399
		32	5						3454			3451
		63	3			1260A			1261A			
 Panelmonterat uttag X-CONTACT®, rak, produkter med pilot-kontakt på begäran IP44 Std. Pack.: 5	 Drawing 1 MB 211 Amp. Poles 3 4 5 Dim. in mm a 107 107 107 b 100 100 100 c 80 80 80 d 85 85 85 e 77 77 77 f 6 6 6 g 12 12 12 g.1 2 2 2 h 113 113 113 k 55 55 55 l 88 88 88 Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 6 6 6 —25 —25 —25	63	3									
		63	4						1247A			1248A
		63	5						1251A			1252A
 Panelmonterat uttag X-CONTACT®, med mycket värmebeständig kontakthållare, 20° lutning, produkter med pilotkontakt på begäran IP44 Std. Pack.: 5	 Drawing 1 MB 297 Amp. Poles 3 4 5 Dim. in mm a 110 110 110 b 105 105 105 c 82 82 82 d 85 85 85 e 77 77 77 f 6.5 6.5 6.5 g 12 12 12 g.1 2 2 2 h 122 122 122 k 69 69 69 h 45 45 45 a 20° 20° 20° Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 6 6 6 —25 —25 —25	63	3						1147A			
		63	4						1150A			1151A
		63	5						1154A			1155A

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V			230 V			400 V		
			50 och 60 Hz			50 och 60 Hz			50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonterat uttag enhetliga flänsstorlekar, 20° lutning, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare IP44 Std. Pack.: 10											
	16	3			3031			3036			
	16	4									3072
	16	5									3093
	32	3			3110			3112			
	32	4									3136
 Panelmonterat uttag rak IP67 Std. Pack.: 10											
	16	3			217A			218A			219A
	16	4						221A			222A
	16	5						227A			228A
	32	3			229A			230A			231A
	32	4			232A			233A			234A
 Panelmonterat uttag X-CONTACT®, rak, produkter med pilotkontakt på begäran IP67 Std. Pack.: 5											
	63	3			1263A			1264A			1265A
	63	4						1123A			1124A
	63	5						1127A			1128A
	125	3						3380			
	125	4			1455			1456			1457
	125	5						1460			1461

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 och 60 Hz			230 V 50 och 60 Hz			400 V 50 och 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonterat uttag X-CONTACT®, 63 A: 20° lutning, 125 A: 15° lutning, produkter med pilotkontakt på begäran IP67 Std. Pack.: 5											
	63	3	2179A			2180A			2181A		
	63	4				204A			205A		
	63	5				208A			209A		
	125	3				3575					
 Panelmonterat uttag enhetliga flänsstorlekar, 20° lutning, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare IP67 Std. Pack.: 10											
	16	3	903			905					
	16	4							1081		
	16	5							1103		
	32	3	3197			3200					
 Panelmonterat uttag TwinCONTACT, lämplig för genomdragning, rak IP44 Std. Pack.: 10											
	16	3	1667			1668			1669		
	16	4	1672			1673			1674		
	16	5	1678			1679			3385		
	32	3	1786			1787			1788		
	32	4				1790			1791		
	32	5	1795			1796			1797		

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN



Anslutningsdon med kapslingsklass IP67 / IP69.



NYHET

Våra vattentäta stickproppar och skarvuttag i PowerTOP® Xtra-serien med den beprövade skruvkontaktanslutningstekniken ErgoCONTACT® och ergonomiska form på höljet har utökats med ytterligare en funktion – utöver skyddet mot tillfällig nedsänkning (IP67) erbjuder den dessutom skydd mot vatten med extra högt tryck och höga temperaturer (IP69). Därmed kan anslutningsdon användas på lång sikt i omgivningar som ofta rengörs med högtryckstvätt.

Tack vare skruvförband med tätning och bajonettring kan inte något vatten tränga in i anslutningsdonet. Därmed är stickproppar och skarvuttagen med skyddsklass IP67 / IP69 bäst lämpade för användning i områden med särskild omgivningspåverkan som i livsmedelsindustrin. Det dubbla skyddet mot tillfällig nedsänkning och mot vatten med högt tryck och höga temperaturer gör dem extra robusta.

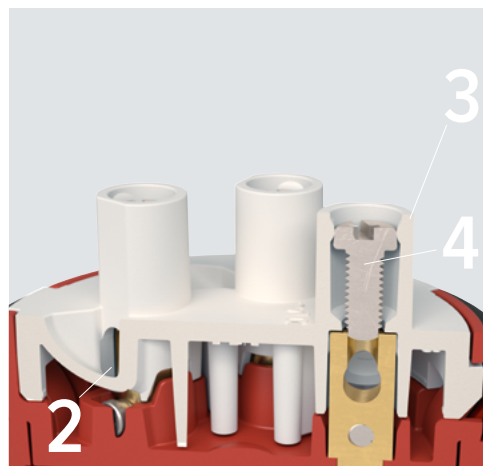
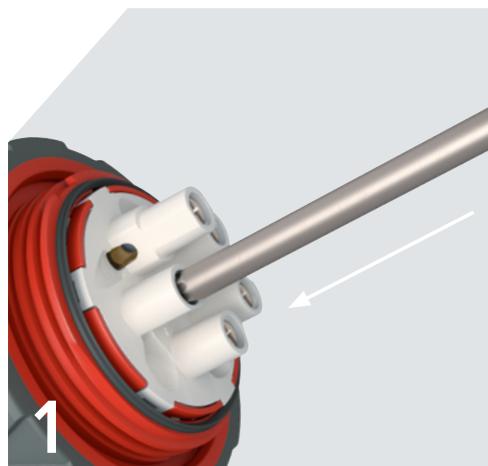


Även vid upprepad högtrycksrengöring förblir våra anslutningsdon med IP67 / IP69 vattentäta och är säkra och enkla att använda även när de är fuktiga eller våta tack vare de noppade greppytorna. I isatt tillstånd håller den gummerade bajonettringen kontakten med skarvuttaget eller uttaget tätt ihop.

Enkel och säker anslutning ErgoCONTACT®.



Hela PowerTOP® Xtra-familjen finns med skruvkontaktanslutningsteknik. Vi har vidareutvecklat dessa för 16 A- och 32 A-stickpropp och -skarvuttag med den bekväma anslutningstekniken ErgoCONTACT®. De gör installationen enkel, säker och snabbare.



1

Ergonomisk installation

Hos ErgoCONTACT® sätts skruvmejseln inte an från sidan, utan rakt framifrån, vilket gör att du lättare kan nå det nödvändiga vridmomentet och skruvtrycket går direkt från greppet. Alla skruvar pekar i samma riktning. Det innebär att du inte längre måste vrida den främre delen i handen för att dra åt de enskilda polernas kontaktskruvar efter varandra, något som sparar tid.

2

Ledarstyrning

Svängda ledarstyrningskanaler styr enkelt och säkert ledarändarna till kontakterna.

3

Styrkragar

Skruvvägen får stöd av en styrkrage. Det förhindrar att de glider av och minimerar skaderisken.

4

Oförlorbara kombiskruvar

Det är endast nödvändigt att skruva fast en skruv per kontakt. Det är en kombiskruvar som har satts fast på fabrik och är integrerad i styrkragen och kan skruvas fast med antingen stjärn- eller spårskruvmejsel. Att varje kontakt endast har en skruv som måste skruvas i underlättar installationen ytterligare och sparar tid vid monteringen.

Enkel och säker anslutning SafeCONTACT.

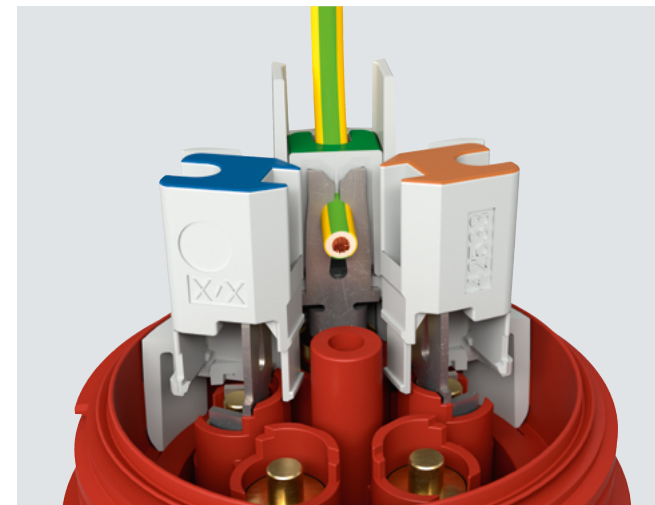


Våra produkter PowerTOP® Xtra i 16 och 32 A finns även i varianten PowerTOP® Xtra S med den skruvfria IDC-kopplingen SafeCONTACT. Med den är det inte längre nödvändigt att avisolera eller förbehandla ledare, vilket sparar mer än hälften av den vanliga anslutningstiden och underlättar senare vid underhåll!



Säker kontaktstängning

Anslut ledaren utan avisolering, dra ner plintarna med skruvmejseln. Klart!



SafeCONTACT sett inifrån

När man trycker ner kopplingsplinten avisoleras ledaren och en säker anslutning är etablerat.




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Stickpropp PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT skruvfri, med IDC-koppling, ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, gummerad kabelgenomföring med tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr IP54 Std. Pack.: 10		16 3						13521			
		16 5									13522
		32 5									13523
 Stickpropp PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT® ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, gummerad kabelgenomföring med tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr IP54 Std. Pack.: 10		16 3				13501		13502			13503
		16 4				13504		13505			13506
		16 5						13509			13510
		32 3				13512		13513			13514
		32 4						13515			13516
		32 5						13519			13520
 Stickpropp PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT® ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, gummerad kabelgenomföring med tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr, område för självhäftande etiketter IP54 Std. Pack.: 10		16 3				13550		13551			13552
		16 4				13556		13557			13558
		16 5				13561		13562			13563
		32 3				13572		13573			13574
		32 4				13577		13578			13579
		32 5				13582		13583			13584

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

		A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz																																																																								
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p																																																																						
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h																																																																						
NYHET 	Stickpropp PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT® ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, gummerad kabelgenomföring med tätning, gummerad bajonettring, tätad mot damm, tillfällig nedsänkning och högttryckstvätt, dragavlastning och kabelknäcksydd IP67 / IP69 Std. Pack: 10		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>2 MB 256</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>154</td><td>163</td><td>163</td><td>196</td><td>196</td><td>196</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>73</td><td>81</td><td>89</td><td>95</td><td>95</td><td>102</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>121</td><td>129</td><td>129</td><td>154</td><td>154</td><td>154</td></tr><tr><td></td><td>y min. from</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>13.5</td></tr><tr><td></td><td>to max. mm</td><td>-13</td><td>-15.5</td><td>-15.5</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-20</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td></tr><tr><td></td><td>section (mm²) min.-max.</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			2 MB 256	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196		b	73	81	89	95	95	102		n	121	129	129	154	154	154		y min. from	7	8	8	10.5	10.5	13.5		to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20		Terminal for cond. cross	1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5		section (mm²) min.-max.	-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6	16 3		13619		13620		
	Drawing	Amp.	16			32																																																																												
	2 MB 256	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																										
	Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196																																																																										
		b	73	81	89	95	95	102																																																																										
		n	121	129	129	154	154	154																																																																										
	y min. from	7	8	8	10.5	10.5	13.5																																																																											
	to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20																																																																											
	Terminal for cond. cross	1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5																																																																											
	section (mm²) min.-max.	-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6																																																																											
		16 4				13621		13622																																																																										
		16 5						13624																																																																										
		32 3				13625																																																																												
		32 4				13626		13627																																																																										
		32 5						13629																																																																										
NYHET 	Stickpropp PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT® ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, gummerad kabelgenomföring med tätning, gummerad bajonettring, tätad mot damm, tillfällig nedsänkning och högttryckstvätt IP67 / IP69 Std. Pack: 10		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>2 MB 256</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>154</td><td>163</td><td>163</td><td>196</td><td>196</td><td>196</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>73</td><td>81</td><td>89</td><td>95</td><td>95</td><td>102</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>121</td><td>129</td><td>129</td><td>154</td><td>154</td><td>154</td></tr><tr><td></td><td>y min. from</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>13.5</td></tr><tr><td></td><td>to max. mm</td><td>-13</td><td>-15.5</td><td>-15.5</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-20</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td></tr><tr><td></td><td>section (mm²) min.-max.</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			2 MB 256	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196		b	73	81	89	95	95	102		n	121	129	129	154	154	154		y min. from	7	8	8	10.5	10.5	13.5		to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20		Terminal for cond. cross	1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5		section (mm²) min.-max.	-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6	16 3		13630		13631		13632
	Drawing	Amp.	16			32																																																																												
	2 MB 256	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																										
	Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196																																																																										
		b	73	81	89	95	95	102																																																																										
		n	121	129	129	154	154	154																																																																										
	y min. from	7	8	8	10.5	10.5	13.5																																																																											
	to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20																																																																											
	Terminal for cond. cross	1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5																																																																											
	section (mm²) min.-max.	-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6																																																																											
		16 4		13635		13636		13637																																																																										
		16 5		13641		13642		13643																																																																										
		32 3		13649		13650		13651																																																																										
		32 4		13652		13653		13654																																																																										
		32 5		13658		13659		13660																																																																										
	Stickpropp PowerTOP® Xtra R gummerat grepp, ramplintar, mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd, hölje med gänglås, två säkerhetsspärrar IP54 Std. Pack.: 5		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">63</td></tr><tr><td>2 MB 226</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>section (mm²) min.-max.</td><td>-16</td><td>-16</td><td>-16</td></tr></table>	Drawing	Amp.	63			2 MB 226	Poles	3	4	5	Dim. in mm	a	250	250	250		b	90	90	90		y	36	36	36		Terminal for cond. cross	6	6	6		section (mm²) min.-max.	-16	-16	-16	63 3		13101		13102																																							
	Drawing	Amp.	63																																																																															
	2 MB 226	Poles	3	4	5																																																																													
	Dim. in mm	a	250	250	250																																																																													
	b	90	90	90																																																																														
	y	36	36	36																																																																														
	Terminal for cond. cross	6	6	6																																																																														
	section (mm²) min.-max.	-16	-16	-16																																																																														
		63 4				13105		13106																																																																										
		63 5				13111		13112																																																																										





Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Stickpropp PowerTOP® Xtra R gummerat grepp, ramplintar, mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåpläterade kontakter, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd, hölje med gänglås, två säkerhetsspärrar IP67 Std. Pack.: 5		63 3	13201			13202			13203		
		63 4	13204			13205			13206		
		63 5	13210			13211			13212		
		125 3	13215			13216					
		125 4	13217			13218			13219		
		125 5	13223			13224			13225		
 Vinkelstickpropp VarioTOP nickelpåpläterade kontakter, kabelinföringshuv som kan roteras upp till 60° åt vänster eller höger, kabelknäcksydd IP44 Std. Pack.: 10		16 5							3980		
 Vinkelstickpropp nickelpåpläterade kontakter, kabelknäcksydd IP44 Std. Pack.: 10		16 3	1410			1411					

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

			A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz																																			
					3 p 4 h	4 p 4 h	5 p 4 h	3 p 6 h	4 p 9 h	5 p 9 h	3 p 9 h	4 p 6 h	5 p 6 h																																	
	Vinkelstickpropp nickelpläterade kontakter, kabelknäcksydd	 <table><tr><td>2 MB 45</td><td>Amp.</td><td>16</td></tr><tr><td></td><td>Poles</td><td>4</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>129</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>58</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>71</td></tr><tr><td></td><td>o</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>p</td><td>35</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>17.5</td></tr><tr><td></td><td>z</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1 —2.5</td></tr></table>	2 MB 45	Amp.	16		Poles	4	Dim. in mm	a	129		b	58		h	—		i	71		o	—		p	35		y	17.5		z	7		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1 —2.5	16	4					891			315	
2 MB 45	Amp.	16																																												
	Poles	4																																												
Dim. in mm	a	129																																												
	b	58																																												
	h	—																																												
	i	71																																												
	o	—																																												
	p	35																																												
	y	17.5																																												
	z	7																																												
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1 —2.5																																												
	Vinkelstickpropp nickelpläterade kontakter, dragavlastning och kabelknäcksydd	 <table><tr><td>2 MB 251</td><td>Amp.</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td></td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>d</td><td>115</td><td>115</td><td>115</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>90</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>45.8</td><td>45.8</td><td>45.8</td></tr><tr><td></td><td>p</td><td>11/22</td><td>11/22</td><td>11/22</td></tr></table>	2 MB 251	Amp.	32				Poles	3	4	5	Dim. in mm	d	115	115	115		e	72	72	72		f	90	90	100		n	45.8	45.8	45.8		p	11/22	11/22	11/22	32	3				3306			
2 MB 251	Amp.	32																																												
	Poles	3	4	5																																										
Dim. in mm	d	115	115	115																																										
	e	72	72	72																																										
	f	90	90	100																																										
	n	45.8	45.8	45.8																																										
	p	11/22	11/22	11/22																																										
			32	4				3646			3987																																			
			32	5				3424			3266																																			
	Väggmonterat intag intern eller extern fastsättning	 Drawing 2 MB 213 Dim. in mm	16	3		843		844																																						
	IP44 Std. Pack.: 10																																													



Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Väggmonterat intag extern fastsättning IP44 Std. Pack.: 10											
	16	4									800
	16	5									801
	32	3						802			
	32	4									803
	32	5									804
 Väggmonterat intag prägling i höljets bas för snabb utskärning IP44 Std. Pack.: 10											
	16	3			331			332			333
	16	4			334			335			336
	16	5			340			341			342
	32	3			343			344			345
	32	4						347			348
 Väggmonterat intag IP67 Std. Pack.: 5/3											
	63	3						1107			1217
	63	4						356			357
	63	5						360			361
	125	4						363			364
	125	5						367			368



Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Apparatuttag, stickpropp för montering på maskiner med gångjärnslock IP44 Std. Pack.: 10											
 Panelmonterade intag nickelpläterade kontakter IP44 Std. Pack.: 10											
 Panelmonterade intag med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter IP44 Std. Pack.: 5											

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

				A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz			
						3 p 4 h	4 p 4 h	5 p 4 h	3 p 6 h	4 p 9 h	5 p 9 h	3 p 9 h	4 p 6 h	5 p 6 h	
	Panelmonterade intag nickelpläterade kontakter														
				Drawing 2 MB 187/2		Amp. Poles	16 3 4 5			32 3 4 5					
				Dim. in mm		a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7			
						b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7			
						c	72	72	72	90	90	90			
						d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5			
	Apparatuttag, stickpropp för montering på maskiner med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter														
				Drawing 2 MB 166		Amp. Poles	63 3 4 5			125 3 4 5					
				Dim. in mm		a	110	110	110	130	130	130			
						b	106	106	106	130	130	130			
						c	86	86	86	112	112	112			
						d	90	90	90	104	104	104			
					e	90	90	90	104	104	104				
					f	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5				
					g	12	12	12	18	18	18				
					g.1	2	2	2	2	2	2				
					k	28	28	28	28	28	28				
					l	88.5	88.5	88.5	98	98	98				
					s	113	113	113	132	132	132				
					Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	6	6	25	25	25				
						—16	—16	—16	—70	—70	—70				
				16	3	825			826						
				16	4				839			827			
				16	5							829			
				32	3	830			831						
				32	4				840			832			
				32	5							834			
				63	3	835			836						
				63	4				3704			3656			
				63	5							3658			
				125	3				3665						
				125	4				3413			3583			
				125	5							1983			

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Fasväxlarkontakt ProTOP kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr IP44 Std. Pack.: 10	16	5									3319A
	32	5									3322
 Fasväxlarkontakt AM-TOP® hölje i ett stycke, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr IP67 Std. Pack.: 10	16	4					3338				3339
	32	4					3340				3341
 Fasväxlarkontakt väggmonterat intag IP44 Std. Pack.: 10	16	5									3517
	32	5									3523

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Fasväxlarkontakt väggmonterat intag IP44 Std. Pack.: 10											
	16	4									3343
	16	5									2511
	32	4						3345			3346
	32	5									2478
 Panelmonterat intag med fasväxlare med gångjärnslock IP44 Std. Pack.: 10											
	16	4						3348			3350
	16	5									20970
	32	4						3355			3356
	32	5						3717			21241

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

											A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz					
													3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p			
													4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h			
	Skarvuttag PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT skruvfri, med IDC-koppling, X-CONTACT®, ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, gummerad kabelförskruvning med tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr IP54 Std. Pack.: 10															14521								
																		14522						
																		14523						
	Skarvuttag PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT® X-CONTACT®, ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, gummerad kabelförskruvning med tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr, område för självhäftande etiketter IP54 Std. Pack.: 10												14501			14502			14503					
														14504			14505			14506				
																14509			14510					
															14512			14513			14514			
																			14515			14516		
																			14519			14520		
	Skarvuttag PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT® X-CONTACT®, ergonomiskt hölje med greppvänliga områden, med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, gummerad kabelgenomföring med tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd IP54 Std. Pack.: 10												14550			14551								
															14556			14557			14558			
																14561			14562			14563		
																14572			14573			14574		
																14577			14578			14579		
																14582						14584		

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

INFORMATION OM PRODUKTEN

	A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
NYHET 			14619			14620					
	16	3				14621			14622		
	16	4							14624		
	16	5									
	32	3				14625					
	32	4				14626			14627		
	32	5							14629		
NYHET 	16	3	14630			14631			14632		
	16	4	14635			14636			14637		
	16	5	14641			14642			14643		
	32	3	14649			14650			14651		
	32	4	14652			14653			14654		
	32	5	14658			14659			14660		
	63	3	14101			14102					
	63	4				14105			14106		
	63	5				14111			14112		

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

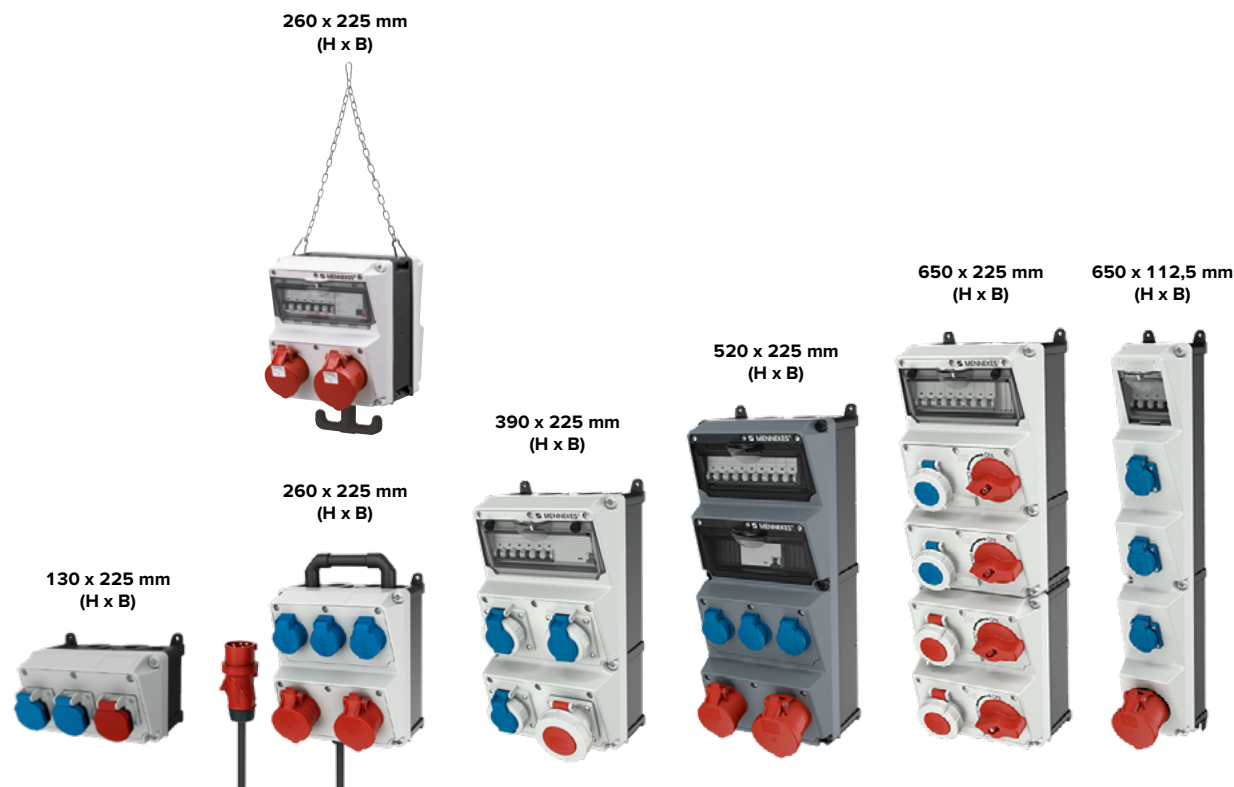
INFORMATION OM PRODUKTEN

						A	P	110 V 50 ja 60 Hz			230 V 50 ja 60 Hz			400 V 50 ja 60 Hz		
								3 p 4 h	4 p 4 h	5 p 4 h	3 p 6 h	4 p 9 h	5 p 9 h	3 p 9 h	4 p 6 h	5 p 6 h
	Skarvuttag PowerTOP® Xtra X-CONTACT®, gummerat grepp, ramplintar, med mycket värmebeständig kontakthållare, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäckskydd, hölje med gänglås och säkerhetsspärr, produkter med pilotkontakt på begäran IP67 Std. Pack.: 5							14201			14202			14203		
								14204			14205			14206		
								14210			14211			14212		
								14215			14216					
								14217			14218			14219		
								14223			14224			14225		
	Vinkelskarvuttag kabelknäckskydd										1438					

AMAXX®-uttagskombinationer för användning över hela världen.

Framgångsrika kombinationer.

- Skyddsklasser: IP44 och IP67
- Kapslingsmaterial: kemikaliebeständig AMELAN®
- Färger: bottendel svart, överdel grå, silver (IP44), gul eller röd
- Utrustade med: CEE-uttag från 16 A, 3 p till 63 A, 5 p, jordade uttag enligt flera nationella standarder, såsom den svenska SCHUKO® standarden. Brytbart DUO-uttag med blockering från 16 A, 3 p till 32 A, 5 p samt säkringselement



AMAXX®-uttagskombinationer för användning över hela världen.



Vanligtvis vinklad insättningsriktning



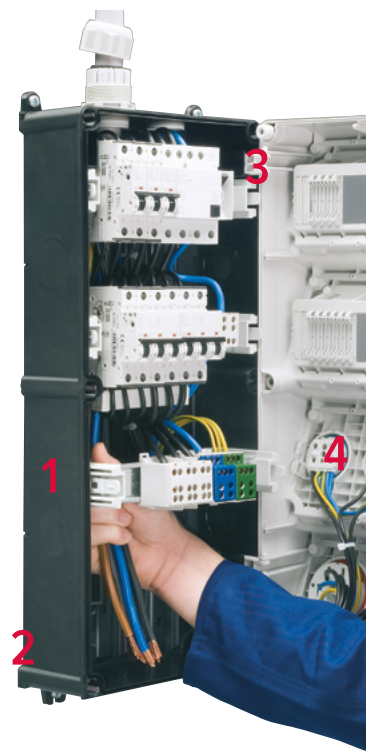
Båda händerna är fria eftersom inspektionsluckan fälls nedåt.



Särskilt snabb öppning och stängning av höljet tack vare kaptiva dubbelgängade skruvar.



Luckan kan låsas med ett hänglås och kapslingen kan plomberas.



Enkel att installera. Krävande detaljer.

1

Höjbara DIN-skenor

Höjbara DIN-skenor och stort, slätt kabelutrymme underlättar insättningen markant och underlättar även anslutningen av kraftiga kablar

2

Kan installeras av en person

Kortare installationstider med den nya, användarvänliga yttre fastsättningen

3

Kåpa med gångjärn

Kåpan med gångjärn som öppnas åt en sida, underlättar anslutningsarbetet

4

Färdig för användning

Alla kombinationer är fördragna för installation och säkerhets och kvalitetstestade

AMAXX®-uttagskombinationer

Ritningar och mått.

AMAXX®, med 1 segment

1 MB 531

Djupmått för AMAXX®-hölje med 1, 2 eller 3 segment med olika konfigurationer.

Uttag	IP-skyddsklass	Djup
SCHUKO® 16 A, 230 V	44	175 mm
	67	194 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	44	204 mm
	67	205 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	44	209 mm
	67	213 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	44	221 mm
	67	227 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	44	248 mm
	67	248 mm

AMAXX®, med 2 segment

1 MB 521

Kabelgenomföringar: stängd för att skäras ut.

1-delat hölje 130 mm x 225 mm:
2 x M 25 vardera upptill och nedtill

2-delat hölje 260 mm x 225 mm:
2 x M 32 vardera upptill och nedtill

3-delat hölje 390 mm x 225 mm:
2 x M 40 vardera upptill och nedtill

AMAXX®, med 3 segment

1 MB 522

För dem alla: 2 x M 20 vardera upptill och nedtill att skära ut.

AMAXX®-uttagskombinationer

Ritningar och mått.

AMAXX®, med 4 segment

AMAXX®, med 5 segment

AMAXX® s (5 segment)

1 MB 523

Djupmått för AMAXX®-hölje med 4 eller 5 segment med olika konfigurationer.

Uttag	IP-skyddsklass	Djup
SCHUKO® 16 A, 230 V	44	186 mm
	67	208 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	44	216 mm
	67	220 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	44	222 mm
	67	226 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	44	231 mm
	67	236 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	44	260 mm
	67	260 mm

1 MB 540

Kabelinföringar: stängd, för att ha skurit ut.

4-delat hölje 520 mm x 225 mm:

5-delat hölje 650 mm x 225 mm:

2 x M 40 vardera upptill och nedtill

För dem alla: 2 x M 20 vardera upptill och nedtill att skära ut.

1 MB 541

Djupmått för AMAXX® s hölje med 5 segment med olika konfigurationer.

Uttag	IP-skyddsklass	Djup
SCHUKO® 16 A, 230 V	44	140 mm
	67	157 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	44	170 mm
	67	169 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	44	172 mm
	67	174 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	44	182 mm
	67	188 mm

Kabelinföringar: stängd, för att ha skurit ut.

AMAXX® s 650 mm x 112.5 mm:

1 x M 25 upptill och 1 x M 25 nedtill eller

1 x M 32 upptill och 1 x M 32 nedtill

Dessutom: 1 x M 20 upptill/nedtill för utskärning.

DELTA-BOX

Ritningar och mått.

DELTA-BOX

Kabelingångar: 1 x med genomföring
diameter, Ø 17 mm eller 27 mm

Kabelingångar: 1 x med genomföring
diameter, Ø 17 mm eller 27 mm

Färdigkopplade för installation, IP44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
			3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 3 MCB's 16 A, 1 p, C	för en kabel upp till max. 5 x 10 mm ²	Försäkrad max. 100 A InA 16 A RDF 1	260 x 225 mm (H x B)	920003
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB's 16 A, 1 p, C	för en kabel upp till max. 5 x 10 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 30 A RDF 0.95	260 x 225 mm (H x B)	920009

Färdigkopplade för installation, IP44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 2 MCB's 16 A, 1 p, C	för en kabel upp till max. 5 x 10 mm ²	Försäkrad max. 40 A InA 36 A RDF 0.75	260 x 225 mm (H x B)	920015
	2 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 2 MCB's 16 A, 3 p, C 3 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 40 A InA 34 A RDF 0.7	520 x 225 mm (H x B)	940002

Färdigkopplade för installation, IP44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB's 16 A, 1 p, C	för en kabel upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 40 A InA 40 A RDF 0.65	390 x 225 mm (H x B)	930013
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 3 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 40 A InA 38 A RDF 0.6	520 x 225 mm (H x B)	940005

Färdigkopplade för installation, IP44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		6 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 6 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 52 A RDF 0.65	650 x 225 mm (H x B)	950004
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V		4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 2 MCB's 16 A, 3 p, C 4 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 53 A RDF 0.55	650 x 225 mm (H x B)	950007

Färdigkopplade för installation, IP44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	2 CEE 32 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 2 MCB's 32 A, 3 p, C 3 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 48 A RDF 0.6	520 x 225 mm (H x B)	940008
	2 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 2 MCB's 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 4 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 56 A RDF 0.5	650 x 225 mm (H x B)	950009

Färdigkopplade för installation, IP44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 63 A RDF 0.6	520 x 225 mm (H x B)	940010
	1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 4 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 63 A InA 63 A RDF 0.65	650 x 225 mm (H x B)	950013

Färdigkopplade för installation, IP67. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
			4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 4 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 100 A InA 32 A RDF 1	390 x 225 mm (H x B)	930021
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 16 A, 3 p, C 3 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 100 A InA 30 A RDF 0.95	390 x 225 mm (H x B)	930022

Färdigkopplade för installation, IP67. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 40 A InA 40 A RDF 0.9	520 x 225 mm (H x B)	940014

 Kemikaliebeständig. Färdigkopplade för installation, IP67. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)

INFORMATION OM PRODUKTEN

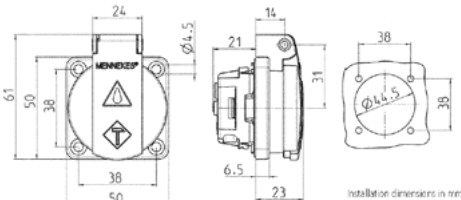
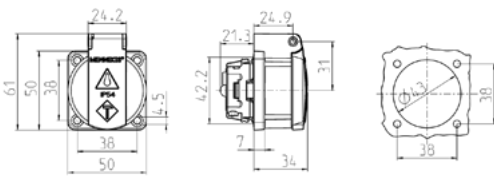
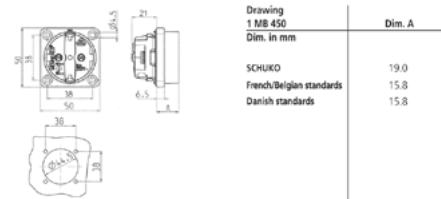
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/ matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 16 A, 3 p, C 3 MCB's 16 A, 1 p, C	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 100 A InA 27 A RDF 0.85	390 x 225 mm (H x B)	930027

Förberedd för installation, IP44, med intern dragavlastning och upphängningskrok. Andra kombinationer på begäran.
[Ritningar och mått hittar du här.](#)





INFORMATION OM PRODUKTEN

	Montering	Säkring	Anslutning/matningsledning	Anslutning och belastningsvärden	Skyddstyp	Artikelnummer
	3 CEE 16 A, 5 p, 400 V		för en kabel upp till 5 x 6 mm ²		IP44	92917




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

		Färg	Ampere	Volt	Slutare	snabbkop- pling	skruvplintar	
	Panelmonterat uttag SCHUKO® för stationär användning, med gångjärnslock, med tre skruvplintar för anslutning av 1,5 - 2,5 mm ²	 Drawing 1 MB 490 Dim. in mm	grå	16	230		11010	11030
	IP54 Std. Pack.: 100/20		blå	16	230		11011	11031
			svart	16	230		11012	11032
			röd	16	230		11013	11033
			grå	16	230	●	11060	
			blå	16	230	●	11061	11081
	Panelmonterat uttag SCHUKO® för portabel användning, med frontpackning, med gångjärnslock, 3 skruvplintar som anslutningsplintar för 1,5 - 2,5 mm ²	 Drawing 1 MB 5861 Dim. in mm	grå	16	230		11310	11330
	IP54 Std. Pack.: 100		blå	16	230		11311	11331
			svart	16	230		11312	11332
			röd	16	230		11313	11333
	Panelmonterat uttag SCHUKO® utan gångjärnslock, med tre skruvplintar för anslutning av 1,5 - 2,5 mm ²	 Drawing 1 MB 450 Dim. in mm	blå	16	230		11511	11531
	IP20 Std. Pack.: 100		svart	16	230		11512	11532
			blå	26	230	●	11561	11581

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

		Väri	Tilausnumero
 Stickpropp SCHUKO® med genomföringshylsa, för kablar upp till 3 x 2,5 mm², upp till H07RN-F IP44 Std. Pack.: 20  Drawing 2 MB 139 Dim. in mm		grå	10749
		svart	10754
		orange	10837
		blå	10838
		röd	10839
		gul	10840
		grön	10841
 Panelmonterade intag SCHUKO® med kombinerad PE-ledare enligt tysk och fransk-belgisk standard, med bajonettring, skyddslock fäst i band IP68 Std. Pack.: 10  Drawing 2 MB 164 Dim. in mm		blå/grå	10852
 Skarvuttag SCHUKO® med genomföringshylsa och lock, för kablar upp till 3 x 2,5 mm², upp till H07RN-F IP44 Std. Pack.: 10  Drawing 3 MB 39 Dim. in mm		grå	10751
		svart	10755
		orange	10842
		blå	10843
		röd	10844
		gul	10845
		grön	10846







Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

				A	P	230 V	400 V	500 V																																																																																																																																								
						50 och 60 Hz	50 och 60 Hz	50 och 60 Hz																																																																																																																																								
						7 p	7 p	7 p																																																																																																																																								
						9 h	6 h	7 h																																																																																																																																								
	Väggmonterat uttag mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåterade kontakter, intern fastsättning, en kabelingång i toppen, två blindingångar (kan skäras ut) i botten, höljets bas kan vridas 180°		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>1 MB 257</td><td>Poles</td><td colspan="3">7</td><td colspan="3">7</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td colspan="3">128</td><td colspan="3">128</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td colspan="3">84</td><td colspan="3">84</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td colspan="3">124</td><td colspan="3">138</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td colspan="3">11</td><td colspan="3">11</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td colspan="3">68</td><td colspan="3">68</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td colspan="3">5.3</td><td colspan="3">5.3</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td colspan="3">4</td><td colspan="3">4</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td colspan="3">145</td><td colspan="3">160</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td colspan="3">25</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td colspan="3">18</td><td colspan="3">25</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td colspan="3">1.5 2.5</td><td colspan="3">1.5 2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">—4</td><td colspan="3">—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 257	Poles	7			7			Dim. in mm	a	128			128				b	84			84				c	124			138				d	11			11				e	68			68				f	5.3			5.3				g	4			4				h	145			160				M	25			32				M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out				Max. cable diam. (mm)	18			25				Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 2.5			1.5 2.5					—4			—10			16	7	733	734	1035																
				Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																							
1 MB 257	Poles	7			7																																																																																																																																											
Dim. in mm	a	128			128																																																																																																																																											
	b	84			84																																																																																																																																											
	c	124			138																																																																																																																																											
	d	11			11																																																																																																																																											
	e	68			68																																																																																																																																											
	f	5.3			5.3																																																																																																																																											
	g	4			4																																																																																																																																											
	h	145			160																																																																																																																																											
	M	25			32																																																																																																																																											
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out																																																																																																																																											
	Max. cable diam. (mm)	18			25																																																																																																																																											
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 2.5			1.5 2.5																																																																																																																																											
		—4			—10																																																																																																																																											
	IP44			32	7	735	736	1040																																																																																																																																								
	Std. Pack.: 10																																																																																																																																															
 	Väggmonterat uttag hög kemikaliebeständighet, mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåterade kontakter, med två externa fästpunkter, höljets bas kan vridas 180°		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>1 MB 622</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5/7</td><td>3</td><td>4</td><td>5/7</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>117</td><td>125</td><td>131</td><td>157</td><td>157</td><td>160</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td></td><td>f1</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td></td><td>f2</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>131</td><td>131</td><td>132</td><td>148</td><td>148</td><td>148</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.5</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td colspan="3">25 (optional M20)</td><td colspan="3">32 (optional M20)</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td colspan="3">18 (M25) and 15 (M20)</td><td colspan="3">25 (M25) and 18 (M20)</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td colspan="3">1.5 1.5 1.5</td><td colspan="3">2.5 2.5 2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">—4 —4 —4</td><td colspan="3">—6 —6 —6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 622	Poles	3	4	5/7	3	4	5/7	Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100		b	101	101	101	109	109	109		c	117	125	131	157	157	160		d	50	50	50	50	50	50		e	84	84	84	92	92	92		f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3		f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3		g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		h	131	131	132	148	148	148		i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5		M	25 (optional M20)			32 (optional M20)				M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out				Max. cable diam. (mm)	18 (M25) and 15 (M20)			25 (M25) and 18 (M20)				Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 1.5 1.5			2.5 2.5 2.5					—4 —4 —4			—6 —6 —6			16	7	9530	9531	9532
				Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																							
1 MB 622	Poles	3	4	5/7	3	4	5/7																																																																																																																																									
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																									
	b	101	101	101	109	109	109																																																																																																																																									
	c	117	125	131	157	157	160																																																																																																																																									
	d	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																									
	e	84	84	84	92	92	92																																																																																																																																									
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																																									
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																																									
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5																																																																																																																																									
	h	131	131	132	148	148	148																																																																																																																																									
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5																																																																																																																																									
	M	25 (optional M20)			32 (optional M20)																																																																																																																																											
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out																																																																																																																																											
	Max. cable diam. (mm)	18 (M25) and 15 (M20)			25 (M25) and 18 (M20)																																																																																																																																											
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 1.5 1.5			2.5 2.5 2.5																																																																																																																																											
		—4 —4 —4			—6 —6 —6																																																																																																																																											
	IP67			32	7	9590	9591																																																																																																																																									
	Std. Pack.: 5																																																																																																																																															
	Panelmonterat uttag med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåterade kontakter, 20° lutning		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>1 MB 260</td><td>Poles</td><td colspan="3">7</td><td colspan="3">7</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td colspan="3">100</td><td colspan="3">100</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td colspan="3">92</td><td colspan="3">92</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td colspan="3">58</td><td colspan="3">61</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td colspan="3">85</td><td colspan="3">85</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td colspan="3">77</td><td colspan="3">77</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td colspan="3">5.5</td><td colspan="3">5.5</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td colspan="3">8</td><td colspan="3">8</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td colspan="3">2</td><td colspan="3">2</td></tr><tr><td></td><td>k</td><td colspan="3">100</td><td colspan="3">106</td></tr><tr><td></td><td>l</td><td colspan="3">40</td><td colspan="3">55</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td colspan="3">65</td><td colspan="3">72</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td colspan="3">72</td><td colspan="3">85</td></tr><tr><td></td><td>o</td><td colspan="3">20°</td><td colspan="3">20°</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td colspan="3">1.5 2.5</td><td colspan="3">1.5 2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">—4</td><td colspan="3">—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 260	Poles	7			7			Dim. in mm	a	100			100				b	92			92				c	58			61				d	85			85				e	77			77				f	5.5			5.5				g	8			8				h	2			2				k	100			106				l	40			55				m	65			72				n	72			85				o	20°			20°				Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 2.5			1.5 2.5					—4			—10			16	7	737	738	1045
				Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																							
1 MB 260	Poles	7			7																																																																																																																																											
Dim. in mm	a	100			100																																																																																																																																											
	b	92			92																																																																																																																																											
	c	58			61																																																																																																																																											
	d	85			85																																																																																																																																											
	e	77			77																																																																																																																																											
	f	5.5			5.5																																																																																																																																											
	g	8			8																																																																																																																																											
	h	2			2																																																																																																																																											
	k	100			106																																																																																																																																											
	l	40			55																																																																																																																																											
	m	65			72																																																																																																																																											
	n	72			85																																																																																																																																											
	o	20°			20°																																																																																																																																											
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 2.5			1.5 2.5																																																																																																																																											
		—4			—10																																																																																																																																											
	IP44			32	7		740	1050																																																																																																																																								
	Std. Pack.: 10																																																																																																																																															

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

	A	P	230 V	400 V	500 V
			50 och 60 Hz	50 och 60 Hz	50 och 60 Hz
			7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h
 Panelmonterat uttag med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, 20° lutning IP67 Std. Pack.: 10	16	7	2883	2459	2296
	32	7		2317	2212
 Stickpropp AM-TOP® med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, hölje i ett stycke, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd IP44 Std. Pack.: 10	16	7	741	742	1055
	32	7	743	744	1060
 Stickpropp AM-TOP® med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, hölje i ett stycke, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd IP67 Std. Pack.: 10	16	7	3776	3777	3913
	32	7	2405	2324	2213




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

		A	P	230 V	400 V	500 V
				50 och 60 Hz	50 och 60 Hz	50 och 60 Hz
				7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h
	Väggmonterat intag med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåterade kontakter			16 7	2166	
				32 7	2167	
	Apparatuttag, stickpropp för montering på maskiner med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåterade kontakter			16 7	749	1075
				32 7	752	1080
	Skarvuttag AM-TOP® med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåterade kontakter, hölje i ett stycke, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd			16 7	745	1065
				32 7	747	1070



Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

	A	P	230 V	400 V	500 V
			50 och 60 Hz	50 och 60 Hz	50 och 60 Hz
			7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h
 Skarvuttag AM-TOP® med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, hölje i ett stycke, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd IP67 Std. Pack.: 10					
 Väggmonterat uttag kopplad, mekanisk DUO-spärr, värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, 3-polig brytare, uttag kan låsas med hänglås IP44 Std. Pack.: 1					
 Väggmonterat uttag kopplad, mekanisk DUO-spärr, värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, 3-polig brytare, uttag kan låsas med hänglås IP67 Std. Pack.: 1					




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

				A	P	20 - 25 V	40 - 50 V	20 - 25 V 40 - 50 V																																																																																
						50 och 60 Hz	50 och 60 Hz	100 - 200 Hz																																																																																
						—	12 h	4 h																																																																																
	Väggmonterat uttag intern fastsättning, höljets bas kan vridas 180°		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>1 MB 137</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>d</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td colspan="4">2x25 (blind) to be cut out</td><td colspan="2">2x25 (blind) to be cut out</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>18</td><td>18</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>—2x5</td><td>—10</td><td>—2x5</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		1 MB 137	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	128	128	128	128	b	84	84	84	84	c	120	120	120	120	d	11	11	11	11	e	68	68	68	68	f	5.3	5.3	5.3	5.3	g	4	4	4	4	h	146	146	146	146	M	25	25	32	32	M*	2x25 (blind) to be cut out				2x25 (blind) to be cut out		Max. cable diam. (mm)	18	18	25	25	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4		—2x5	—10	—2x5	—10	16	2	577	578	
				Drawing	Amp.	16		32																																																																																
				1 MB 137	Poles	2	3	2	3																																																																															
				Dim. in mm	a	128	128	128	128																																																																															
				b	84	84	84	84																																																																																
c	120	120	120	120																																																																																				
d	11	11	11	11																																																																																				
e	68	68	68	68																																																																																				
f	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																				
g	4	4	4	4																																																																																				
h	146	146	146	146																																																																																				
M	25	25	32	32																																																																																				
M*	2x25 (blind) to be cut out				2x25 (blind) to be cut out																																																																																			
Max. cable diam. (mm)	18	18	25	25																																																																																				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4																																																																																				
	—2x5	—10	—2x5	—10																																																																																				
				16	3	584	585																																																																																	
				32	2		591																																																																																	
				32	3	597	598	599																																																																																
	Panelmonterat uttag rak		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>1 MB 136</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>b</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>c</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>d</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>e</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>f</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td></tr><tr><td>k</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>l</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		1 MB 136	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	55	55	55	55	b	55	55	55	55	c	44	44	44	44	d	45	45	45	45	e	45	45	45	45	f	4.2	4.2	4.2	4.2	g	8	8	8	8	g.1	2	2	2	2	h	67	67	67	67	k	22	22	22	22	l	34	34	34	34	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4		—10	—10	—10	—10	16	2	603	604			
				Drawing	Amp.	16		32																																																																																
				1 MB 136	Poles	2	3	2	3																																																																															
				Dim. in mm	a	55	55	55	55																																																																															
				b	55	55	55	55																																																																																
c	44	44	44	44																																																																																				
d	45	45	45	45																																																																																				
e	45	45	45	45																																																																																				
f	4.2	4.2	4.2	4.2																																																																																				
g	8	8	8	8																																																																																				
g.1	2	2	2	2																																																																																				
h	67	67	67	67																																																																																				
k	22	22	22	22																																																																																				
l	34	34	34	34																																																																																				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4																																																																																				
	—10	—10	—10	—10																																																																																				
				16	3	610	611	612																																																																																
				32	2	616	617																																																																																	
				32	3	623	624	625																																																																																
	Panelmonterad sockel 20° lutning		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>1 MB 231</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>b</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td></tr><tr><td>c</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>d</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td></tr><tr><td>e</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td></tr><tr><td>f</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>k</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>l</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		1 MB 231	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	68	68	68	68	b	62	62	62	62	c	42	42	42	42	d	53	53	53	53	e	47	47	47	47	f	4.5	4.5	4.5	4.5	g	8	8	8	8	g.1	2	2	2	2	h	72	72	72	72	k	32	32	32	32	l	55	55	55	55	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4		—10	—10	—10	—10	16	2	1270	2855			
				Drawing	Amp.	16		32																																																																																
				1 MB 231	Poles	2	3	2	3																																																																															
				Dim. in mm	a	68	68	68	68																																																																															
				b	62	62	62	62																																																																																
c	42	42	42	42																																																																																				
d	53	53	53	53																																																																																				
e	47	47	47	47																																																																																				
f	4.5	4.5	4.5	4.5																																																																																				
g	8	8	8	8																																																																																				
g.1	2	2	2	2																																																																																				
h	72	72	72	72																																																																																				
k	32	32	32	32																																																																																				
l	55	55	55	55																																																																																				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4																																																																																				
	—10	—10	—10	—10																																																																																				
				16	3	2845	1272																																																																																	
				32	2	1271	2864																																																																																	
				32	3	2870	1273	2852																																																																																




Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

				A	P	20 - 25 V	40 - 50 V	20 - 25 V 40 - 50 V																																																																		
						50 och 60 Hz	50 och 60 Hz	100 - 200 Hz																																																																		
						—	12 h	4 h																																																																		
	Stickpropp kabelknäckskydd		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>2 MB 159</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>58</td><td>58</td><td>58</td><td>58</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>z</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		2 MB 159	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	130	130	130	130		b	55	55	55	55		h	58	58	58	58		m	108	108	108	108		n	107	107	107	107		y	25	25	25	25		z	9	9	9	9	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4			—10	—10	—10	—10	16	2	629A	630A	
				Drawing	Amp.	16		32																																																																		
				2 MB 159	Poles	2	3	2	3																																																																	
				Dim. in mm	a	130	130	130	130																																																																	
					b	55	55	55	55																																																																	
	h	58	58	58	58																																																																					
	m	108	108	108	108																																																																					
	n	107	107	107	107																																																																					
	y	25	25	25	25																																																																					
	z	9	9	9	9																																																																					
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4																																																																					
		—10	—10	—10	—10																																																																					
				16	3	636A	637A	638A																																																																		
				32	2	642A	643A																																																																			
				32	3	649A	650A	651A																																																																		
	Skarvuttag kabelknäckskydd		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>3 MB 37</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td>122</td><td>122</td><td>122</td><td>122</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>z</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		3 MB 37	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	144	144	144	144		b	55	55	55	55		h	67	67	67	67		m	122	122	122	122		y	25	25	25	25		z	9	9	9	9	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4			—10	—10	—10	—10	16	2	681A	682A							
				Drawing	Amp.	16		32																																																																		
				3 MB 37	Poles	2	3	2	3																																																																	
				Dim. in mm	a	144	144	144	144																																																																	
					b	55	55	55	55																																																																	
	h	67	67	67	67																																																																					
	m	122	122	122	122																																																																					
	y	25	25	25	25																																																																					
	z	9	9	9	9																																																																					
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4																																																																					
		—10	—10	—10	—10																																																																					
				16	3	688A	689A																																																																			
				32	2	694A	695A																																																																			
				32	3	701A	702A	703A																																																																		

 Kemikaliebeständig. Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

			A	P	380 - 440 V 50 och 60 Hz 4 p 3 h																																																																																																																																
 	Väggmonterat uttag hög kemikaliebeständighet, mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåpläterade kontakter, med två externa fästpunkter, uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare, höljets bas kan vridas 180°		<table><tr><th>Drawing 1 MB 622</th><th>Amp. Poles</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>Dim. in mm</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td></tr><tr><td>c</td><td>117</td><td>125</td><td>131</td><td>137</td><td>137</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td>d</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>e</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>f1</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>f2</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>g</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td>h</td><td>131</td><td>131</td><td>132</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td></tr><tr><td>i</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.5</td></tr><tr><td>M</td><td>25 (optional M20)</td><td>25 (optional M20)</td><td>25 (optional M20)</td><td>32 (optional M25)</td><td>32 (optional M25)</td><td>32 (optional M25)</td><td>32 (optional M25)</td></tr><tr><td>M*</td><td>2x25 (blind) to be cut out</td><td>2x25 (blind) to be cut out</td><td>2x25 (blind) to be cut out</td><td>25 (M20) and 18 (M25)</td><td>25 (M20) and 18 (M25)</td><td>25 (M20) and 18 (M25)</td><td>25 (M20) and 18 (M25)</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td>—8</td><td>—8</td><td>—8</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32			Dim. in mm	3	4	5	3	4	5	a	100	100	100	100	100	100	100	b	101	101	101	101	101	101	101	c	117	125	131	137	137	160	160	d	50	50	50	50	50	50	50	e	84	84	84	92	92	92	92	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	h	131	131	132	146	146	146	146	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5	27.5	M	25 (optional M20)	25 (optional M20)	25 (optional M20)	32 (optional M25)	32 (optional M25)	32 (optional M25)	32 (optional M25)	M*	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out	25 (M20) and 18 (M25)	25 (M20) and 18 (M25)	25 (M20) and 18 (M25)	25 (M20) and 18 (M25)	Max. cable diam. (mm)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	—8	—8	—8	—6	—6	—6	—6	32	4	9562
	Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32																																																																																																																															
Dim. in mm	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
a	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																														
b	101	101	101	101	101	101	101																																																																																																																														
c	117	125	131	137	137	160	160																																																																																																																														
d	50	50	50	50	50	50	50																																																																																																																														
e	84	84	84	92	92	92	92																																																																																																																														
f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																														
f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																														
g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5																																																																																																																														
h	131	131	132	146	146	146	146																																																																																																																														
i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5	27.5																																																																																																																														
M	25 (optional M20)	25 (optional M20)	25 (optional M20)	32 (optional M25)	32 (optional M25)	32 (optional M25)	32 (optional M25)																																																																																																																														
M*	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out	25 (M20) and 18 (M25)	25 (M20) and 18 (M25)	25 (M20) and 18 (M25)	25 (M20) and 18 (M25)																																																																																																																														
Max. cable diam. (mm)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																														
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	—8	—8	—8	—6	—6	—6	—6																																																																																																																														
NYHET 	Väggmonterat uttag DUO i R LED-indikator för spänning, förberedd för installation, X-CONTACT®, kopplad, mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåpläterade kontakter, tätad mot damm, tillfällig nedsänkning och högttryckstvätt, mekanisk DUO-spärr, 3-polig brytare IP67 / IP69 Std. Pack.: 1		<table><tr><th>Drawing 1 MB 716</th><th>Amp. Poles</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>Dim. in mm</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td></tr><tr><td>b</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr><tr><td>c</td><td>163</td><td>163</td><td>165</td><td>168</td><td>168</td><td>169</td><td>169</td></tr><tr><td>d</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td></tr><tr><td>e</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td></tr><tr><td>f</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td></tr><tr><td>g</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>h</td><td>241</td><td>245</td><td>249</td><td>252</td><td>252</td><td>255</td><td>255</td></tr><tr><td>i</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>M</td><td>1x25 and 1x32</td><td>1x25 and 1x32</td><td>1x25 and 1x32</td><td>1x25 and 1x32</td><td>1x25 and 1x32</td><td>1x25 and 1x32</td><td>1x25 and 1x32</td></tr><tr><td>M*</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td><td>2x25</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing 1 MB 716	Amp. Poles	16			32			Dim. in mm	3	4	5	3	4	5	a	225	225	225	225	225	225	225	b	118	118	118	118	118	118	118	c	163	163	165	168	168	169	169	d	208	208	208	208	208	208	208	e	101	101	101	101	101	101	101	f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	g	5	5	5	5	5	5	5	h	241	245	249	252	252	255	255	i	25	25	25	25	25	25	25	M	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	Max. cable diam. (mm)	25	25	25	25	25	25	25	Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10	32	4	5714403G
	Drawing 1 MB 716	Amp. Poles	16			32																																																																																																																															
Dim. in mm	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
a	225	225	225	225	225	225	225																																																																																																																														
b	118	118	118	118	118	118	118																																																																																																																														
c	163	163	165	168	168	169	169																																																																																																																														
d	208	208	208	208	208	208	208																																																																																																																														
e	101	101	101	101	101	101	101																																																																																																																														
f	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4																																																																																																																														
g	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																														
h	241	245	249	252	252	255	255																																																																																																																														
i	25	25	25	25	25	25	25																																																																																																																														
M	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32																																																																																																																														
M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25																																																																																																																														
Max. cable diam. (mm)	25	25	25	25	25	25	25																																																																																																																														
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																														
	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10																																																																																																																														
	Väggmonterat uttag mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpåpläterade kontakter, kopplad, mekanisk DUO-spärr och DIN-skena, uttag kan låsas med hänglås		<table><tr><th>Drawing 1 MB 181</th><th>Amp. Poles</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>Dim. in mm</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>4</th><th>5</th><th></th></tr><tr><td>a</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>160</td><td>160</td><td>163</td><td>168</td><td>168</td><td></td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td></td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td></td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>391</td><td>395</td><td>398</td><td>408</td><td>411</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M*</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—10</td><td>—10</td><td></td><td></td></tr></table>	Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32			Dim. in mm	3	4	5	4	5		a	364	364	364	364	364			b	134	134	134	134	134			c	160	160	163	168	168			d	347	347	347	347	347			e	117	117	117	117	117			f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3			g	8	8	8	8	8			h	391	395	398	408	411			M	3240	3240	3240	3240	3240			M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32			Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27			Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5				—4	—4	—4	—10	—10			32	4	5946A								
	Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32																																																																																																																															
Dim. in mm	3	4	5	4	5																																																																																																																																
a	364	364	364	364	364																																																																																																																																
b	134	134	134	134	134																																																																																																																																
c	160	160	163	168	168																																																																																																																																
d	347	347	347	347	347																																																																																																																																
e	117	117	117	117	117																																																																																																																																
f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3																																																																																																																																
g	8	8	8	8	8																																																																																																																																
h	391	395	398	408	411																																																																																																																																
M	3240	3240	3240	3240	3240																																																																																																																																
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32																																																																																																																																
Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27																																																																																																																																
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5																																																																																																																																
	—4	—4	—4	—10	—10																																																																																																																																

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.


			A	P	380 - 440 V 50 och 60 Hz 4 p 3 h																																																																																																																																	
	Panelmonterade uttag med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, rak		<table><tr><th>Drawing</th><th>Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 141</th><th>Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>60</td><td>61</td><td>61</td><td>70</td><td>70</td><td>72</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>63</td><td>68</td><td>95</td><td>99</td><td>99</td><td>102</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>78</td><td>85</td><td>96</td><td>100</td><td>102</td><td>110</td></tr><tr><td></td><td>k</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td></tr><tr><td></td><td>l</td><td>43</td><td>52</td><td>54</td><td>58</td><td>58</td><td>63</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 141	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85		b	75	75	75	75	75	75		c	60	61	61	70	70	72		d	60	60	60	60	60	60		e	60	60	60	60	60	60		f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		g	8	8	8	8	8	8		g1	2	2	2	2	2	2		h	63	68	95	99	99	102		i	78	85	96	100	102	110		k	31	32	32	39	39	39		l	43	52	54	58	58	63	Terminal for cond. cross		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10	32	4	2123A
				Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																													
1 MB 141	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85																																																																																																																															
	b	75	75	75	75	75	75																																																																																																																															
	c	60	61	61	70	70	72																																																																																																																															
	d	60	60	60	60	60	60																																																																																																																															
	e	60	60	60	60	60	60																																																																																																																															
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																																																															
	g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																															
	g1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																															
	h	63	68	95	99	99	102																																																																																																																															
	i	78	85	96	100	102	110																																																																																																																															
	k	31	32	32	39	39	39																																																																																																																															
	l	43	52	54	58	58	63																																																																																																																															
Terminal for cond. cross		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																															
section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10																																																																																																																															
	Stickpropp AM-TOP® med mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, hölje i ett stycke, kabelförskruvning och tätning, dragavlastning och kabelknäcksydd		<table><tr><th>Drawing</th><th>Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>2 MB 218</th><th>Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>142</td><td>144</td><td>147</td><td>186</td><td>186</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>70</td><td>78</td><td>87</td><td>94</td><td>94</td><td>101</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>109</td><td>111</td><td>114</td><td>145</td><td>145</td><td>138</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>14.5</td><td>16</td><td>16</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—2.5</td><td>—2.5</td><td>—2.5</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180		b	70	78	87	94	94	101		n	109	111	114	145	145	138		y	14.5	16	16	22	22	22	Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5	section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6	32	4	2175B																																																																
				Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																													
2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180																																																																																																																															
	b	70	78	87	94	94	101																																																																																																																															
	n	109	111	114	145	145	138																																																																																																																															
	y	14.5	16	16	22	22	22																																																																																																																															
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5																																																																																																																															
section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6																																																																																																																															
	Fasvändare AM-TOP® med rotor för ändring av klockposition från 32 A 4 p 3 h 400 V till 32 A 4 p 6 h 400 V		<table><tr><th>Drawing</th><th>Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>2 MB 218</th><th>Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>142</td><td>144</td><td>147</td><td>186</td><td>186</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>70</td><td>78</td><td>87</td><td>94</td><td>94</td><td>101</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>109</td><td>111</td><td>114</td><td>145</td><td>145</td><td>138</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>14.5</td><td>16</td><td>16</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—2.5</td><td>—2.5</td><td>—2.5</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180		b	70	78	87	94	94	101		n	109	111	114	145	145	138		y	14.5	16	16	22	22	22	Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5	section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6	32	4	2176																																																																
				Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																													
2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180																																																																																																																															
	b	70	78	87	94	94	101																																																																																																																															
	n	109	111	114	145	145	138																																																																																																																															
	y	14.5	16	16	22	22	22																																																																																																																															
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5																																																																																																																															
section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6																																																																																																																															

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.



Skarvuttag AM-TOP®
med mycket värmebeständig
kontakthållare, nickelpläterade kontakter,
hölje i ett stycke, kabelförskruvning
och tätning, dragavlastning och
kabelknäckskydd

IP67
Std. Pack.: 10



Drawing 3 MB 62	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6


A	P	
		380 - 440 V 50 och 60 Hz 4 p 3 h
32	4	2177A

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran, IP67.

[Ritningar och mått hittar du här.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Säkring	Anslutning/mat- ningsledning	Anslutning och be- lastningsvärden	Kapslingsstorlek	Artikel- nummer
	3 CEE 32 A, 4 p, 380-440 V, 3 h kopplad, med mekanisk DUO-spärr			3 MCB's 32 A, 3 p, C 1 jordningsbult M 10, V2A	för en kabel upp till max. 5 x 25 mm ²	Försäkrad max. 100 A InA 58 A RDF 0.6	520 x 225 mm (H x B)	940027

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

			A	P	230 V																																																			
	Panelmonterat uttag med öglor, fläns: 68 x 62 mm, avstånd mellan fästhålen: 47 x 47 mm, 20° lutning IP44 Std. Pack.: 10		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td>16</td></tr><tr><td>1 MB 456</td><td>Poles</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>68</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>62</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>52</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>47</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>47</td></tr><tr><td></td><td>Øf</td><td>5.5</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>g.1</td><td>1.5</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>74</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>64</td></tr><tr><td></td><td>k</td><td>37</td></tr><tr><td></td><td>l</td><td>52</td></tr><tr><td></td><td>ll</td><td>36</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>1.5</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—4</td></tr></table>			Drawing	Amp.	16	1 MB 456	Poles	3	Dim. in mm	a	68		b	62		c	52		d	47		e	47		Øf	5.5		g	8		g.1	1.5		h	74		i	64		k	37		l	52		ll	36	Terminal for cond. cross		1.5	section (mm²) min.-max.		—4
						Drawing	Amp.	16																																																
1 MB 456	Poles	3																																																						
Dim. in mm	a	68																																																						
	b	62																																																						
	c	52																																																						
	d	47																																																						
	e	47																																																						
	Øf	5.5																																																						
	g	8																																																						
	g.1	1.5																																																						
	h	74																																																						
	i	64																																																						
	k	37																																																						
	l	52																																																						
	ll	36																																																						
Terminal for cond. cross		1.5																																																						
section (mm²) min.-max.		—4																																																						
			16	3	851																																																			

Index över artikelnummer

Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.
31	2417881	215A		343		412	2417910	638A		747		838		1136A	
32	2417882	216A	2418058	344	2417898	418		642A		748	2418221	839		1137A	2418537
100		217A		345		419	2417911	643A		749		840		1140A	
101	2417887	218A	2418061	347		420	2417912	649A		750		843		1141A	
102		219A		348		421		650A		752	2418233	844	2417931	1144A	
103		221A		352		422	2417913	651A		800		851	2418224	1145A	2418046
104		222A		353		577		681A		801	2417920	856		1147A	
105		227A		354	2417899	578		682A		802	2417921	891		1150A	
110		228A	2418062	356		584		688A		803		903		1151A	
111	2417888	229A		357		585		689A		804	2417922	905	2417932	1154A	
128A	2418538	230A	2418063	360		591		694A		812	2417923	1035		1155A	2418047
129A		231A		361	2417906	597		695A		813		1040	2418235	1217	
131A		232A		363		598		701A		815	2417924	1045		1247A	
132A		233A		364		599		702A		816		1050		1248A	
134A		234A		367		603		703A		817	2417925	1055		1251A	
135A		238A		368	2417907	604		733	2417919	819		1060	2418236	1252A	2418048
136A	2418049	239A		392		610		734	2418087	821	2417926	1065		1260A	
137		240A	2418064	393		611		735		825		1070		1261A	
138	2418309	315		394		612		736	2418088	826	2417927	1075		1263A	
139		331		398		616		737		827		1080		1264A	
142		332	2417896	399		617		738		829	2417928	1081		1265A	
143	2417890	333		400	2417908	623		740		830		1103	2417935	1270	
204A		334		402	2417909	624		741		831	2417929	1107		1271	
205A		335		403		625		742	2418089	832		1123A		1272	
208A		336		405		629A		743		834	2417930	1124A		1273	
209A	2418056	340		406		630A		744	2418090	835		1127A		1340	
211A		341		410		636A		745		836		1128A	2418045	1341	2417937
212A		342	2417897	411		637A		746	2418216	837		1131	2417936	1342	

Index över artikelnummer

Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.
1343		1424		1719		1981		2864		3345		3916		4147	
1345		1425	2418240	1720	2417959	1982		2870		3346		3980	2418541	4150	
1346	2417938	1438	2418241	1721		1983	2417968	2883		3348		3987		4162	2418545
1347		1455		1723		1984		3030		3350		4101		4163	
1348		1456		1724		2123A	2418057	3031		3355		4102		4165	2418316
1365		1457		1730		2166	2418243	3034	2418157	3356		4103		4167	
1366	2417939	1460		1750		2167	2418311	3036	2417970	3380		4105	2418542	4168	
1367		1461	2417944	1751		2175B	2418059	3041		3385	2417977	4107		4170	
1384		1556		1755		2176		3045		3413		4108		4172	
1385	2417940	1557	2417953	1756		2177A	2418060	3072	2418250	3424		4110		4175	
1386		1649	2418091	1786		2179A		3093	2417971	3451	2417978	4112		4180	
1388		1667		1787	2417962	2180A		3110		3454		4113		4233	
1389		1668	2417955	1788		2181A		3112	2417972	3517	2417981	4115		4237	
1390		1669		1790		2212		3136		3523	2417982	4117		4238	
1394		1672		1791		2213		3153	2417973	3524	2417983	4118		4247	
1395	2417941	1673		1795		2255		3197		3575		4120		4254	
1396		1674	2418242	1796		2296		3200	2417974	3583		4122		4262	
1397		1678		1797	2417963	2317		3254		3646		4125		4263	
1398		1679		1809		2324	2418244	3266		3656		4127		4273	
1399		1688	2417956	1810	2417966	2405		3306		3658	2417984	4130		4274	
1410		1707		1813		2406		3319A	2418065	3665		4132		4275	
1411		1708	2417958	1814		2459	2418245	3322	2417975	3704		4133		4970	
1418	2418239	1709		1820	2417967	2460		3331	2417976	3717		4135		4971	
1419	2417942	1710		1851		2478		3338		3776		4137		4972	
1420		1711		1852		2511		3339		3777	2418144	4140		4973	
1421	2417943	1712		1856		2845		3340		3783		4142		4974	
1422		1716		1860		2852		3341		3784		4143		4976	
1423		1717		1861		2855		3343		3913		4145		4977	

Index över artikelnummer

Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.
4979		7228	2417992	7634		9352		10846	2405200	13101		13506	2418189	13582	2418390
4980		7238	2417993	7636	2418017	9371		10852		13102	2418530	13509	2418096	13583	2418206
5109A		7241		9104		9372		10863	2418138	13105	2418532	13510	2418029	13584	2418207
5110A		7242	2417995	9105	2418018	9380		11010	1891733	13106		13512	2418586	13619	2418627
5112A		7243		9106		9381		11011	1891734	13111		13513	2418190	13620	2418628
5113A	2418068	7244	2417996	9120		9382	2418024	11012	1891735	13112	2418026	13514	2418587	13621	2418868
5536		7245	2417997	9121		9530		11013	1891737	13201		13515	2418588	13622	2418869
5691A		7246		9122		9531	2418141	11030	1891738	13202	2418531	13516	2418203	13624	2418629
5692A	2418071	7247	2417998	9140		9532		11031	1891739	13203		13519	2418204	13625	2418871
5785		7248		9141		9562	2418025	11032	1891740	13204		13520	2418030	13626	2418872
5887A		7249	2417999	9142	2418019	9590		11033	1891741	13205		13521	2418098	13627	2418873
5888A		7250		9150		9591	2418249	11060	1891742	13206		13522	2418031	13629	2418630
5911A		7251	2418000	9151	2418020	10081	1891228	11061	1891743	13210		13523	2418032	13630	2418631
5925A		7318	2418001	9152		10082	1891229	11081	1891745	13211		13550	2418591	13631	2418632
5946A	2418075	7602		9170		10083	1891230	11310	1891746	13212	2418027	13551	2418592	13632	2418633
5955A		7603	2418010	9171		10749	2405187	11311	1891747	13215		13552	2418593	13635	2418875
5956A		7605		9172		10751	2405188	11312	1891748	13216		13556	2418597	13636	2418876
5959A	2418076	7607	2418011	9181		10754	2405189	11313	1891749	13217		13557	2418598	13637	2418877
6106		7612	2418012	9182	2418021	10755	2405190	11330	1891750	13218		13558	2418599	13641	2418636
6571		7613		9300		10837	2405191	11331	1891751	13219		13561	2418099	13642	2418637
7000		7614		9301	2418022	10838	2405192	11332	1891752	13223		13562	2418100	13643	2418638
7218	2417987	7616	2418013	9302		10839	2405193	11333	1891753	13224		13563	2418101	13649	2418881
7219		7620		9321		10840	2405194	11511	1891754	13225	2418028	13572	2418602	13650	2418882
7220	2417988	7621	2418014	9322		10841	2405195	11512	1891755	13501	2418580	13573	2418603	13651	2418883
7221		7623		9341		10842	2405196	11531	1891756	13502	2418095	13574	2418604	13652	2418884
7222	2417989	7624		9342	2418213	10843	2405197	11532	1891757	13503	2418581	13577	2418607	13653	2418885
7224		7626	2418015	9350		10844	2405198	11561	2418252	13504	2418582	13578	2418608	13654	2418886
7226	2417991	7629	2418016	9351	2418023	10845	2405199	11581		13505	2418583	13579	2418609	13658	2418641

Index över artikelnummer

Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.	Artikelnr.	E-nr.
13659	2418642	14504		14579	2418682	14659	2418711	950004	2466468	5714403G	2418399
13660	2418643	14505		14582	2418391	14660	2418712	950007	2466469	5812306T	2418395
14101		14506	2418201	14584	2418197	17002	2405227	950009	2466470	5812406T	2418342
14102	2418534	14509	2418110	14619	2418696	17006	2405228	950013	2466471	5812506T	2418341
14105	2418536	14510	2418036	14620	2418697	17014	2405229	5611304G	2418423	5814306T	2418340
14106		14512	2418660	14621	2418907	20970		5611306G	2418422	5814406T	2418339
14111		14513	2418200	14622	2418908	21241	2418133	5611406G	2418421	5814506T	2418338
14112	2418033	14514	2418661	14624	2418698	27001	2418040	5611409G	2418419		
14201		14515	2418662	14625	2418910	27002	2418129	5611506G	2418418		
14202	2418535	14516	2418199	14626	2418911	27004	2418041	5612304G	2418416		
14203		14519	2418198	14627	2418912	27005	2418042	5612306G	2418415		
14204		14520	2418037	14629	2418699	27006		5612406G	2418414		
14205		14521	2418112	14630	2418700	27008	2418043	5612409G	2418412		
14206		14522	2418038	14631	2418701	41404		5612506G	2418411		
14210		14523	2418039	14632	2418702	92917	2418127	5612509G			
14211		14550	2418665	14635	2418914	920003	2466455	5613304G			
14212	2418034	14551	2418666	14636	2418915	920009	2466456	5613306G	2418409		
14215		14556	2418670	14637	2418916	920015	2466457	5613404G			
14216		14557	2418671	14641	2418705	930013	2466458	5613406G	2418408		
14217		14558	2418672	14642	2418706	930021	2466459	5613409G	2418407		
14218		14561	2418113	14643	2418707	930022	2466460	5613506G	2418406		
14219		14562	2418114	14649	2418920	930027	2466461	5613509G			
14223		14563	2418115	14650	2418921	940002	2466462	5614304G			
14224		14572	2418675	14651	2418922	940005	2466463	5614306G	2418404		
14225	2418035	14573	2418676	14652	2418923	940008	2466464	5614406G	2418403		
14501	2418654	14574	2418677	14653	2418924	940010	2466465	5614409G	2418397		
14502	2418109	14577	2418680	14654	2418925	940014	2466466	5614506G	2418401		
14503		14578	2418681	14658	2418710	940027	2466467	5614509G			