

Stickpropp PowerTOP® Xtra TM

Art.nr 24870




- skruvplintar
- gummerat grepp
- ramplintar
- med mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- kabelförskruvning och tätning
- dragavlastning och kabelknäckskydd
- hölje med gänglås
- två säkerhetsspärrar
- med skyddslock (form CP)

Tekniska data

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	nickelpläterade kontakter, mycket värmebeständig kontakthållare
Skyddstyp	IP67
Vikt	880 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC

Mått

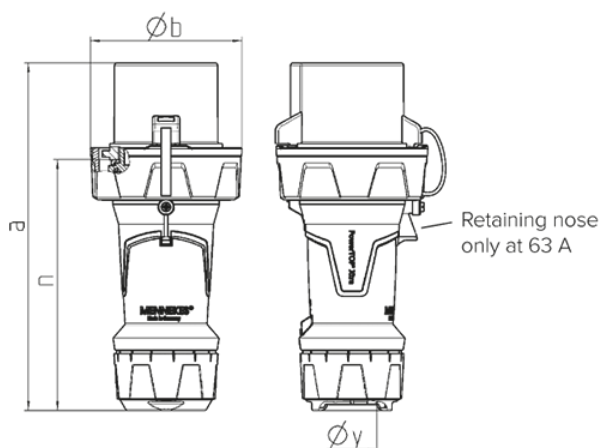

Drawing	Amp.	63	125
2 MB 241	Poles	5	5
Dim. in mm	a	260	300
	b	114	130
	n	188	219
	y	36	49
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		6 —16	25 —50